MANUALE

C.P.A. S.R.L.

MANUALE D'INSTALLAZIONE SAUNE PROFESSIONALI

PREPARAZIONE ALLA POSA

Al momento dell'apertura del kit assicurarsi che all'interno siano presenti i materiali elencati:

1. Parti in legno per le pareti, tetto, pavimento, panche, porta in vetro o in legno, traverse di sostegno, copri stufa, copri lampada, cornici.
2. Viti di fissaggio 5 x 80 tipo a croce
3. Viti di fissaggio 5 x 70 tipo a croce
4. Viti di fissaggio 5 x 90 tipo a croce
5. Viti di fissaggio 5 x 100 tipo a croce
6. Viti di fissaggio 3 x 40 tipo AW
7. Sbarrette di collegamento pareti preformate
8. Perline di chiusura parti delle pareti
9. Basi di assemblaggio pareti
10. Cornici interne ed esterne di copertura pareti/ tetto
11. Traversi per il sostegno delle panche
12. Panche
13. Cardini per l'assemblaggio della porta (a vetro o legno)
14. Scatto per chiusura porta
15. Copri stufa in legno sagomato
16. Termo igrometro
17. Clessidra
18. Secchiello
19. Mestolo
20. Lampada a plafone con copri lampada in legno e viti di fissaggio
21. Lampadina ad incandescenza tipo 40 W attacco E27
22. Poggia testa in legno preformato
23. Cavo per il collegamento della lampada
24. Cavo per il collegamento della stufa
25. Stufa per gestione del calore
26. Pietre peridotiti per la stufa
27. Centralina elettronica per gestione della stufa
28. Cavo di connessione della centralina elettronica

UTENSILI OCCORENTI PER L'ASSEMBLAGGIO DEL KIT

Cacciaviti
Inserto a stella tipo AW/ 165.823.040
Martello in gomma da 0,5 kg
Metro avvolgibile da m.2
Livella per posizionamento pareti
Trapano
Colla da legno

Prima di tutto sballare il kit di montaggio, porre i pezzi da assemblare e controllare se nella confezione sono presenti tutti gli accessori riguardanti il montaggio della sauna.

1. MONTAGGIO DELLA SAUNA

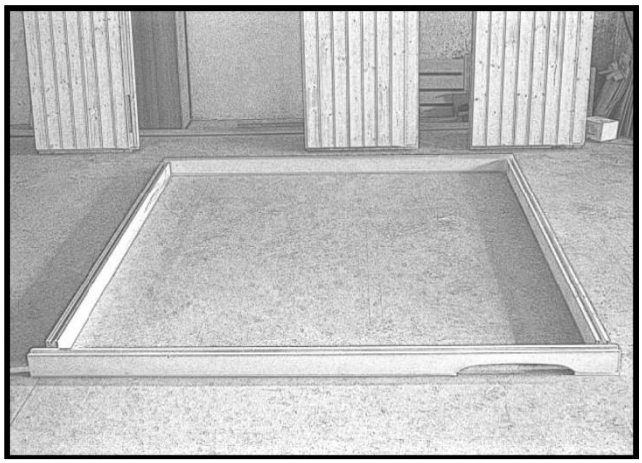

(Fig.1)

FASE 01
Porre le basi di assemblaggio pareti (Fig. 1).

(Fig. 2)

FASE 02
Collocare nell'incastro della base la parete dello schienale (Fig. 2).

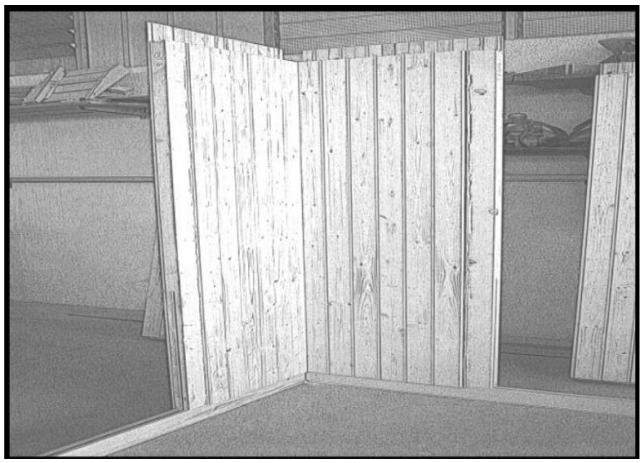

(Fig. 3)

FASE 03
Posizionare il fianco dietro nella base e unirlo a 90° con lo schienale. Fissare con 6 viti 5 x 90° (Fig. 3).

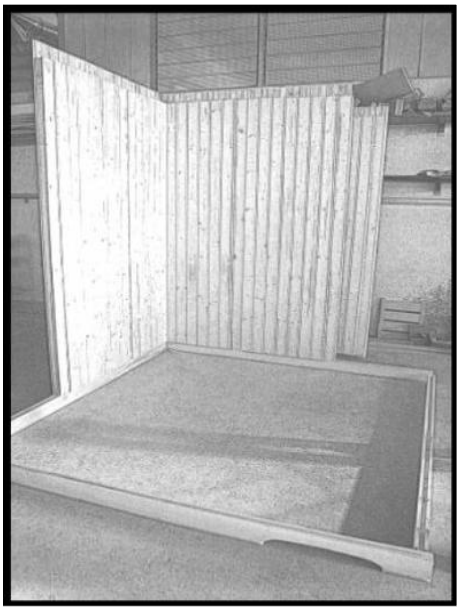

(Fig. 4A)

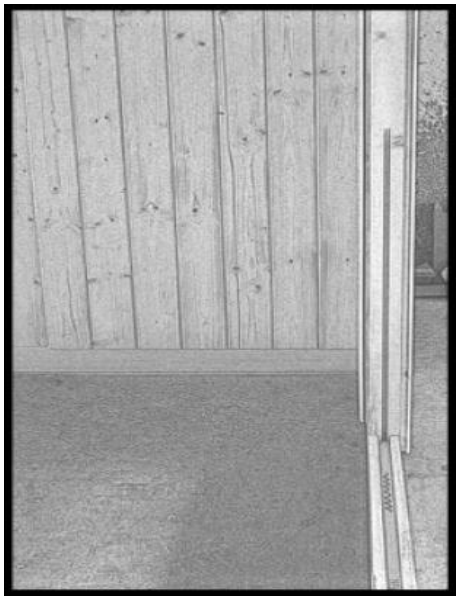

(Fig. 4B)

(Fig. 4B)

FASE 04

Procedere ad assemblare le altre pareti seguendo i numeri posti sulle stesse. Posizionare tutte le pareti formando una continuità tra loro (Fig. 4A; Fig. 4B; Fig. 4C).

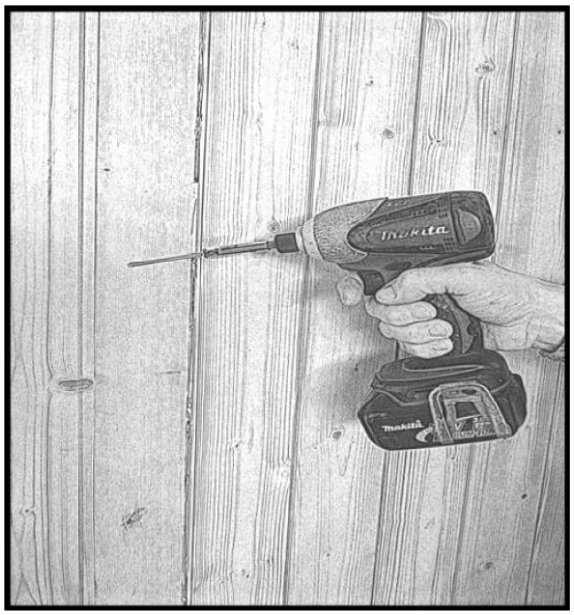

(Fig. 5)

FASE 05

Fissare bene le pareti tra loro all'interno usando le viti 5x70 (Fig. 5).

(Fig. 6)

FASE 06

Fissare bene gli angoli esterni formati dalle pareti usando le viti 5x90 (Fig. 6).

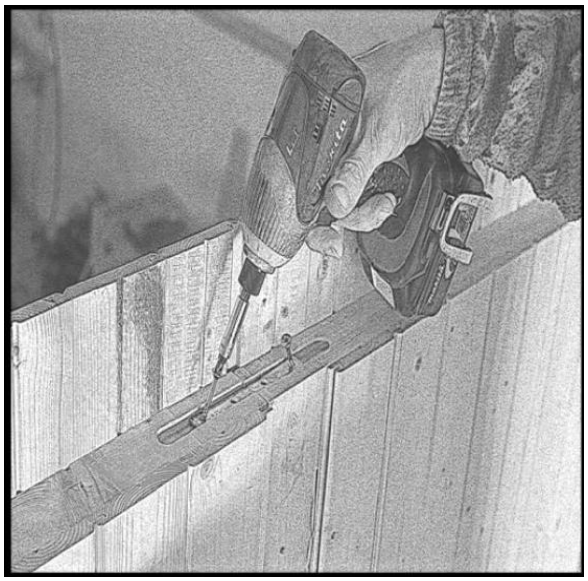

(Fig. 7)

FASE 07

Fissare di testa le pareti con le sbarrette di collegamento pareti inserendole nelle apposite fessure. Usare le viti 5 x 70 (Fig. 7).

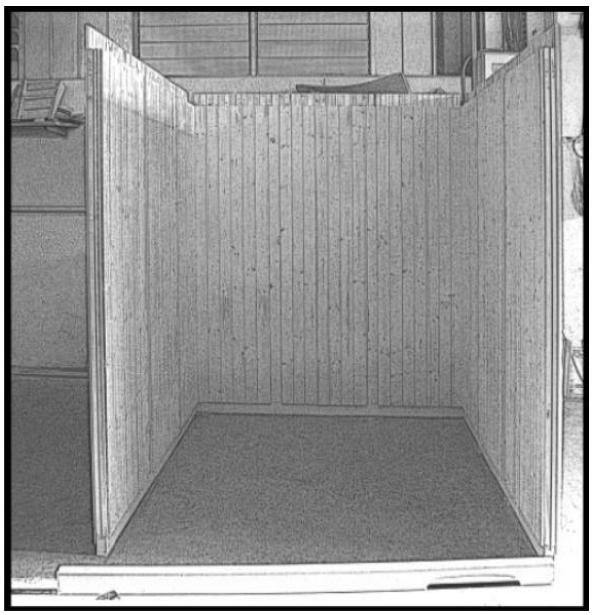

(Fig. 8)

FASE 08

Una volta finito lo schienale e i fianchi procedere ad assemblare il davanti della vostra sauna (Fig. 8).

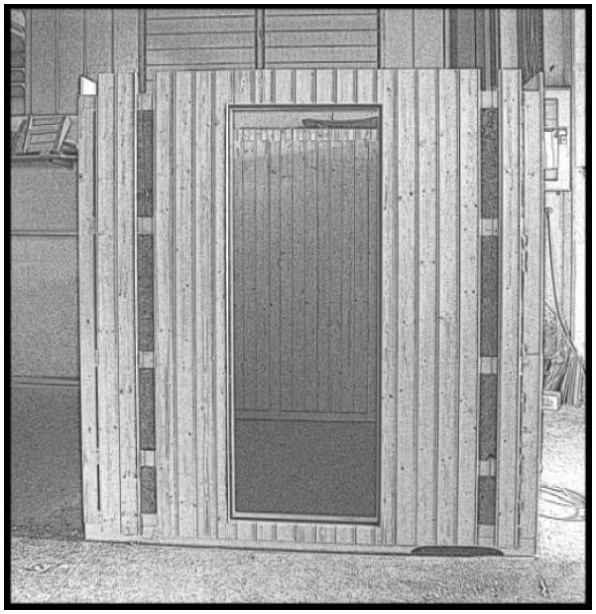

(Fig. 9)

FASE 09

Procedere ad assemblare il davanti, la porta va posizionata secondo il modello da voi richiesto (Fig. 9).

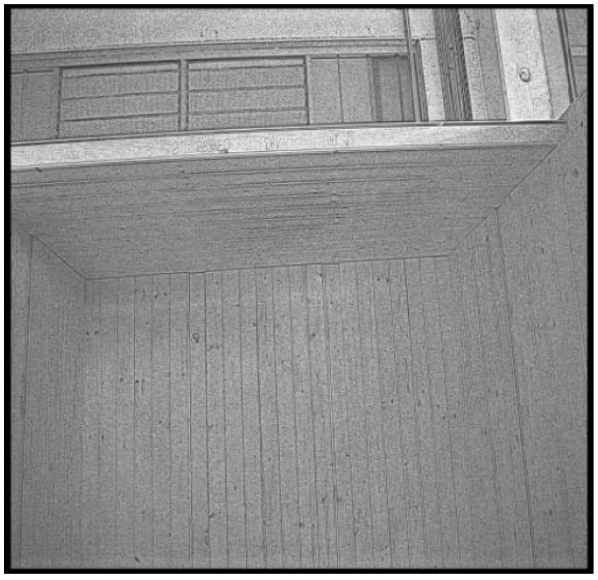

(Fig. 10)

FASE 10

Dopo essersi assicurati che tutte le pareti sono fissate bene e tutte le sbarrette di collegamento pareti sono avvitate, procedere a posizionare il tetto (Fig. 10).

(Fig. 11)

FASE 11

Fissare il tetto sulle pareti usando le viti 5x100 (Fig. 11).

(Fig. 12)

FASE 12

Procedere all'inserimento delle perline di giunzione all'interno ed all'esterno della sauna, fissandole con viti 3 x 40 (Fig. 12).

(Fig. 13)

FASE 13

Inserire i cavi nelle apposite fessure e poi ricoprire tutto con le perline di giunzione (Fig. 13).

(Fig. 14)

FASE 14

Fissare alle pareti i supporti per le panche con almeno 5 viti 5 x 80 per ciascun supporto e colla da legno (Fig. 14).

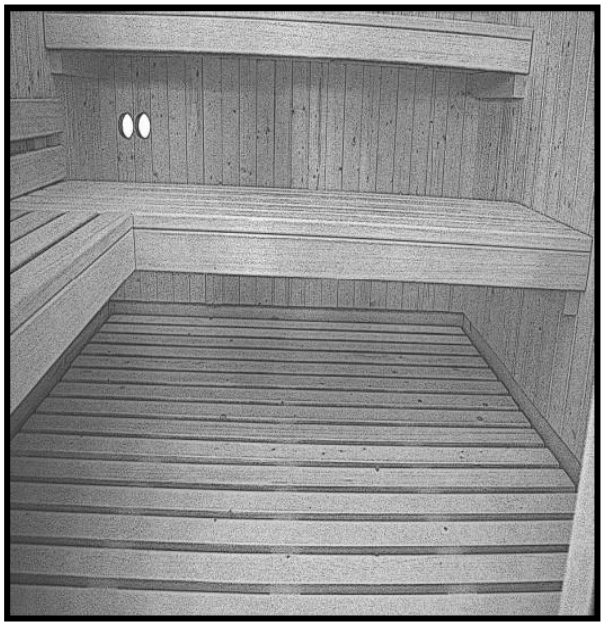

(Fig. 15)

FASE 15

Posizionare le panche sopra gli supporti e inserire il pavimento (Fig. 15).

(Fig. 16)

FASE 16
Fissare il riparo della stufa (Fig. 16).

(Fig. 17)

FASE 17
Fissare le cornici di rifinitura con le viti 3 x 4 (Fig. 17).

SI RACCOMANDA L'UTILIZZO DELLE VITI DI COLLEGAMENTO ALLEGATE AL KIT DI MONTAGGIO. SERRARE ACCURATAMENTE LE VITI NELLA FASE DEL MONTAGGIO DELLE PARETI VERTICALI E DEL SOFFITO; IN PARTICOLARE FISSARE CON 5 VITI E COLLA DA LEGNO I SUPPORTI DELLE PANCHE.

Cablaggio elettrico della sauna

È necessario portare la linea d'alimentazione della sauna sul tetto della stessa.

L'assemblaggio delle apparecchiature elettriche dovrà essere fatto da personale specializzato, in grado di rilasciare la dichiarazione di conformità secondo il DM 37/08.

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi