

# PAVIMENTAZIONE IN LEGNO

## ULTRASHIELD

UltraShield è un composito in legno-plastica incapsulato: è dotato di uno scudo di qualità superiore, tecnologicamente avanzato, che riveste sui 4 lati il nucleo centrale. Garantisce una protezione Ultra contro: macchie, muffa, decomposizione, spaccature, crepeolito, viraggio di colore, deterioramento estetico. Esclude clip e viti di partenza e chiusura e clip per fissaggio doghe.

UltraShield is a composite wood-plastic encapsulated: it is equipped with a shield of superior quality, technologically advanced, which plays on the 4 sides of the central core. Ultra Protection against: stains, mold, decay, cracks, crepeolito, color change, aesthetic deterioration. Excluding clips and screws starting and closing slats and retaining clips.



Ultrashield Antique lato liscio  
Ultrashield Antique smooth side



Ultrashield Antique lato venato  
Ultrashield Antique veined side



Ultrashield Antique zigrinato  
Ultrashield Antique checkered



Ultrashield Teak lato liscio  
Ultrashield Teak smooth side



Ultrashield Teak lato venato  
Ultrashield Teak veined side



Ultrashield Teak zigrinato  
Ultrashield Teak checkered

Codice	Modello
1022000	Pavimentazione legno composito Ultrashield Antique 23x138x2200 mm un lato liscio/un lato venato al m <sup>2</sup> Flooring composite woods Antique 23x138x2200 mm one smooth side / one veined side m <sup>2</sup>
1022003	Pavimentazione in legno composito Ultrashield Teak 23x138x2200 mm un lato liscio/un lato venato al m <sup>2</sup> / Flooring composite woods Teak 23x138x2200 mm one smooth side / one veined side m <sup>2</sup>

## DECOWOOD

Décowood è il frutto di una straordinaria tecnologia moderna di sintesi tra legno e plastica. Resistente fino a 25 anni dalla posa, offre tutto il design e il tatto del legno naturale senza alcun bisogno di manutenzione nel tempo. È assolutamente immune a qualsiasi tipo di aggressione esterna: da quelle naturali come insetti, termiti, funghi e altri microrganismi, pioggia, grandine, neve e raggi UV, a quelle chimiche, come acidi diluiti e soluzioni saline o clorate. Esclude clip e viti di partenza e chiusura e clip per fissaggio doghe.

Décowood is the result of a unique blend of modern technology of wood and plastic. Resistant up to 25 years after exposure. Offers all the design and feel of natural wood without any need for maintenance. It is absolutely immune to any type of external aggression: from natural ones such as insects, termites, fungi and other microorganisms, rain, hail, snow and UV rays, those chemicals as diluted acids and caustic solutions or chlorinated. Excluding clips and screws starting and closing slats and retaining clips.



Decowood Grigio Pietra  
Decowood Light Grey



Decowood Grigio Pietra  
Decowood Light Grey



Decowood Marrone Tropical  
Decowood Brown Tropical




Decowood Marrone Tropical  
Decowood Brown Tropical

Codice	Modello	Prezzo
1022006	Pavimentazione in legno composito Decowood grigio pietra 23x146x2900 mm un lato liscio/un lato zigrinato al m <sup>2</sup> / Flooring composite woods Decowood Light grey 23x146x2900 mm one smooth side / one antislip side m <sup>2</sup>	
1022007	Pavimentazione in legno composito Decowood marrone tropical 23x146x2900 mm un lato liscio/un lato zigrinato al m <sup>2</sup> / Decowood Brown Tropical 23x146x2900 mm one smooth side / one antislip side m <sup>2</sup>	
<b>KIT NECESSARI PER L'INSTALLAZIONE - ultrashield e decowood - INSTALLATION KIT</b>		
1022012	Kit di clip e viti di partenza/chiusura e clip per fissaggio doghe a sottostruttura al ml Clip Kit and departure screws / closing and slats fixing clips To the substructure for ml Decowood	
1022013	Cornice perimetrale al metro/ perimeter frame per meter	
1022014	Sottostruttura - richiedere il preventivo indicando se legno impregnato autoclave, legno esotico o alluminio Substructure - rate request indicating whether autoclave treated wood, exotic wood or aluminum	

## PAVIMENTAZIONE IN LEGNO NATURALE - IPE / FLOORING NATURAL WOODS - IPE

Con colori che vanno dal marrone al verde oliva e rossastro, presenta striature più chiare e più scure. È piuttosto oleoso e con una densità interna elevatissima. Come per tutti i legni, per effetto dell'azione dei raggi solari, il colore tenderà ad uniformarsi nel tempo assumendo una colorazione tendente al grigio. Il colore originale può essere ripristinato con l'utilizzo di oli specifici una o due volte all'anno. Resiste più di 25 anni, immune ad umidità, agenti atmosferici, parassiti, funghi e sollecitazioni. Viti e clip di montaggio sono escluse e vengono preventivate in fase di ordine.

Colours range from dark brown to reddish, and olive green, with dark and light grains, it's quite oily and extremely dense in its internal structure. Due to UV rays exposure, throughout time Ipe wood will tend to take on a greyish shade, as happens with any other essence. The original colour can be restored by using specific oils one or two times per year. Ipe is appreciated because of its extraordinary strength and flexibility, which guarantee very high performances for any outdoor use. Once installed lasts more than 25 years, immune to moisture and weathering. Ipe is also completely resistant to pests, fungi and stress. Screws and mounting clips are excluded and are budgeted at time of order.

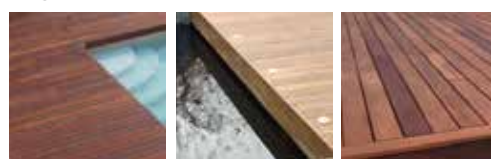

Caratteristiche tecniche	Descrizione
Dimensioni/Dimensions	19x90x950/2150 mm, 21x100x950/2150 mm, 21x140x950/2150 mm
Provenienza/Origin	Brasile/Bolivia Brazil/Bolivia
Nome botanico/Scientific name	Tecobium Serratifolia
Durabilità/Durability	Classe 1: molto durabile (UNI CEN/TS 15083-1/2005)

Codice	Modello
1022008	Pavimentazione legno naturale Ipe 19x90x950 mm al m <sup>2</sup> - due lati lisci - Flooring natural wood Ipe m <sup>2</sup>
1022009	Pavimentazione legno naturale Ipe 19x90x1250/1550/1850/2150 mm al m <sup>2</sup> - due lati lisci - Flooring natural wood Ipe m <sup>2</sup>
1022010	Pavimentazione legno naturale Ipe 20x140x950/1250/1550/1850/2150 mm al m <sup>2</sup> - due lati lisci - Flooring natural wood Ipe m <sup>2</sup>
1022011	Pavimentazione legno naturale Ipe 21x100x950/1250/1500/1850/2150 mm al m <sup>2</sup> - due lati lisci - Flooring natural wood Ipe m <sup>2</sup>