SCHEDA TECNICO INFORMATIVA

C.P.A. S.R.L.

POMPA PRISTALTICA DIGITALE
PR S 2 RX

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Ver.01 – 2016-07-04

Descrizione

- Pompa Peristaltica digitale, proporzionale con strumento di Redox incorporato
- Setpoint regolabile tra 200 e 600 mV
- Display a 2 cifre, 7 segmenti ed un led di allarme
- Visualizzazione in tempo reale del valore del Redox
- Indicazione efficienza della sonda
- Calibrazione automatica su un solo punto di Redox (468mV)
- Montaggio a parete (staffa inclusa)
- Facilità d'installazione e di calibrazione
- Protezione IP55
- Sicurezza ed affidabilità
- Pannello frontale in policarbonato
- Cassa in PP 30% rinforzata al talco
- 2,5mt di cavo alimentazione
- Allarme livello e allarme di sovradosaggio integrato nel software

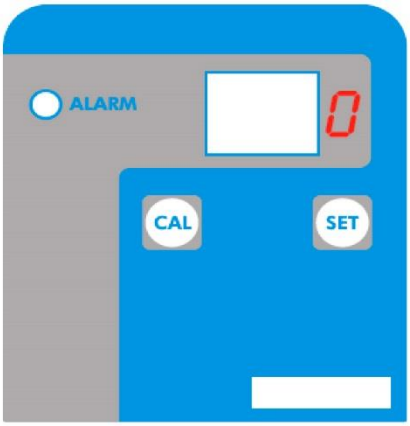

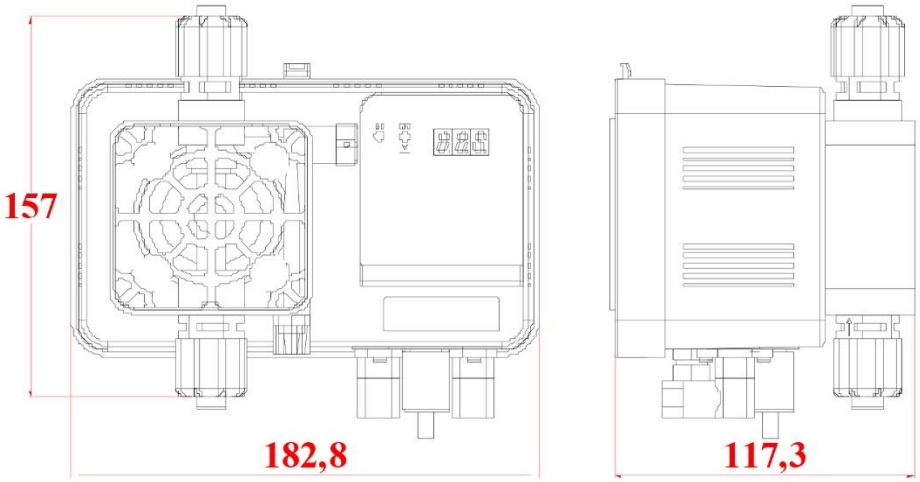

Caratteristiche tecniche e prestazionali

	MATERIALE
Raccordi	PP
Tubo	Santoprene 4 x 7
Valvola interna a labbro	VITON
Raccordi iniezione	PP
Filtro Fondo Antiritorno	PP Viton

Caratteristiche prestazionali

Modello	*Lt/h*	*ML/RPM*	*Bar*	*RPM/Min*	*ML/min*	*Watt*	*Tubo*
PR s 2 rx	***1,8***	***1***	***1***	***30***	***30***	***8***	***4x6 mm***

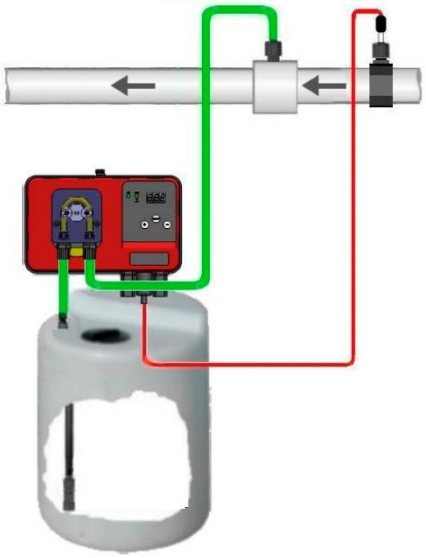

Dotazione

- Staffa fissaggio con viti
- Filtri di fondo PP

KIT ACCESSORI					
	Valvola Iniezione	Filtro aspirazione PP valvola labbro	Tubo Mandata 2mt PE 4x6	Tubo aspirazione 2mt PVC 4x6	Tubo spurgo 1,5mt PVC 4x6
KIT STANDARD					

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.
- Tulle le immagini riprodotte hanno valenza puramente informativa.