

LA TEMPERATURA DELLA PISCINA

Le piscine contengono grandi volumi d'acqua che, per garantire un'ottimale fruizione delle stesse, devono essere mantenuti a **temperatura costante**, siano esse collocate all'aperto o al chiuso.

La temperatura a cui portare e mantenere l'acqua dipende dal tipo di attività che si deve svolgere in piscina e dal grado di comfort desiderato:

- piscina agonistica 22-24°C
- attività sportiva leggera/svago 26-29°C
- piscina bambini/preriscaldamento 28-30°C
- piscine ad uso terapeutico 29-35°C

Le **dispersioni termiche** di una piscina (Fig 1) sono dovute a molteplici fattori: per evaporazione dalla superficie dello specchio d'acqua, per irraggiamento verso l'ambiente esterno, per convezione prodotta dal contatto tra l'aria e l'acqua, per trasmissione attraverso le pareti del bacino, per l'introduzione d'acqua in ragione del ricambio giornaliero.

Le potenze necessarie alla messa a regime e al mantenimento della temperatura possono essere erogate da diversi dispositivi, quali **pompe di calore, scambiatori termici e pannelli solari**. La soluzione idonea alla piscina specifica sarà determinata dalle condizioni della stessa quali: la disponibilità elettrica, la pre-esistenza di una caldaia a gas o la ricerca della massimizzazione della risposta tecnica in termini di risparmio energetico e di ecocompatibilità.

THE TEMPERATURE OF THE POOL

The pools contain large volumes of water that, to ensure optimum utilization of the same, must be maintained at a constant temperature, placed outdoors or indoors.

The temperature at which bring and keep the water depends on the type of activities that must take place into the pool and on the degree of comfort you require:

- Competitive pool 22-24 °C
- Light sport / leisure 26-29 °C
- Children's pool / warm 28-30 °C
- Swimming pools for therapeutic use 29-35 °C

The **thermal dispersion** of a swimming pool (Fig 1) is due to several factors: for evaporation from the surface of the water, by radiation towards the external environment, by convection produced by the contact between the air and the water, for transmission through the walls of the basin, for the introduction of water daily.

The power needed to start-up system and maintaining the temperature may be provided by various devices, such as **heat pumps, heat exchangers and solar panels**. The appropriate solution to the pool will be determined by the specific conditions of the same such as: the availability supply, the pre-existence of a gas boiler or the pursuit of maximization of the technical response in terms of energy saving and environmentally-friendly.



Fig 1: Dispersioni termiche di una piscina Fig 1: Heat loss of a swimming pool

POMPE DI CALORE



RISCALDAMENTO ACQUE
WATER HEATING

IL RISCALDAMENTO CON BASSO CONSUMO

Paragonando i diversi sistemi di riscaldamento, quello con pompa di calore si colloca tra i più efficienti ed economici (Fig 2) grazie agli elevati valori di efficienza termica (C.O.P.) raggiunti da tali dispositivi.

HEATING WITH A LOW CONSUMPTION

Comparing the different systems of heating, the heat pump is one of the most efficient and cost effective (Fig. 2) due to the thermal efficiency COP achieved by such devices.

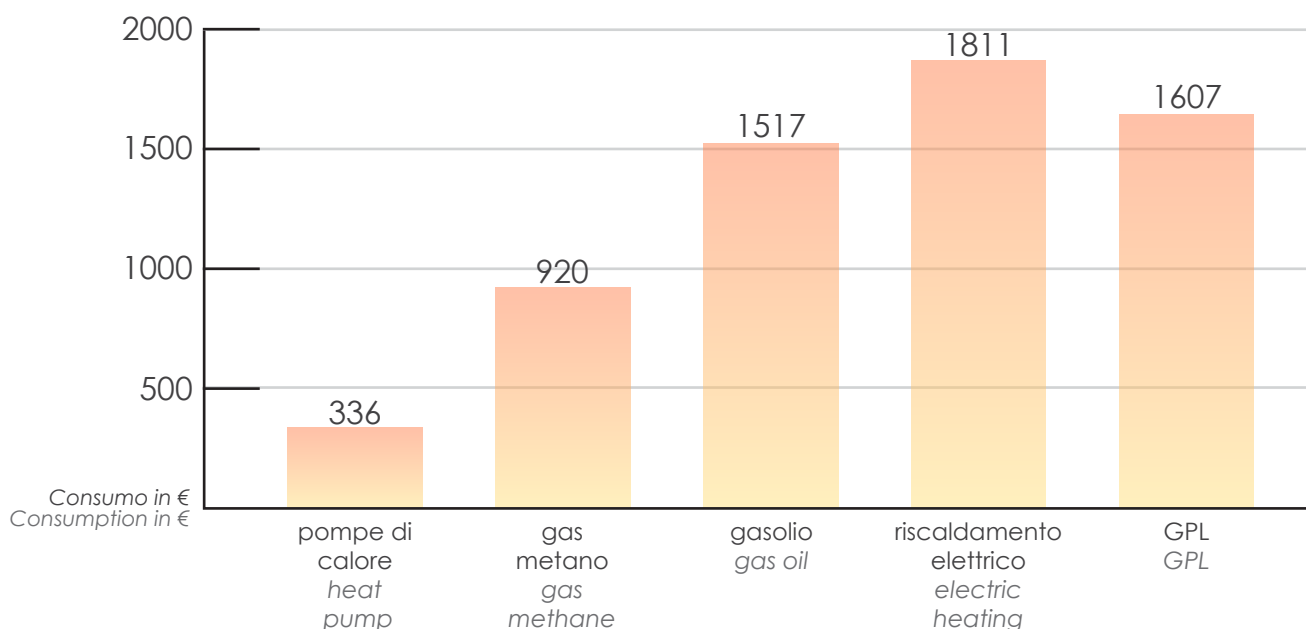


Fig 2: Confronto dei costi tra diversi sistemi di riscaldamento

Fig 2: Comparison of costs of heating systems

POMPE DI CALORE

 RISCALDAMENTO ACQUE
WATER HEATING

LA POMPA DI CALORE NELL' IMPIANTO

La pompa di calore va connessa all'impianto di filtrazione dell'acqua della piscina. Il circuito della pompa è connesso alla mandata della piscina (dopo il filtro) tramite un **by-pass a tre valvole**.

L'acqua fredda, dopo essere stata filtrata, viene riscaldata all'interno della pompa di calore ed immessa in piscina.

Grazie al by-pass a tre valvole è possibile escludere la pompa di calore, nel caso di manutenzione e pulizia, senza fermare l'impianto di filtrazione della piscina (Fig: 3)

THE HEAT PUMPS IN SYSTEM

*The heat pump must be connected to the water filtration system and pool. The circuit of the pump is connected to output of the pool (after filter) through a **by-pass with three valves**.*

The cold water, after being filtered, is heated within the heat pump and fed into the pool.

Thanks to the by-pass with three valves is possible to exclude the heat pump, in the case of maintenance and cleaning, without stopping the system of filtration of the pool (Fig.3)

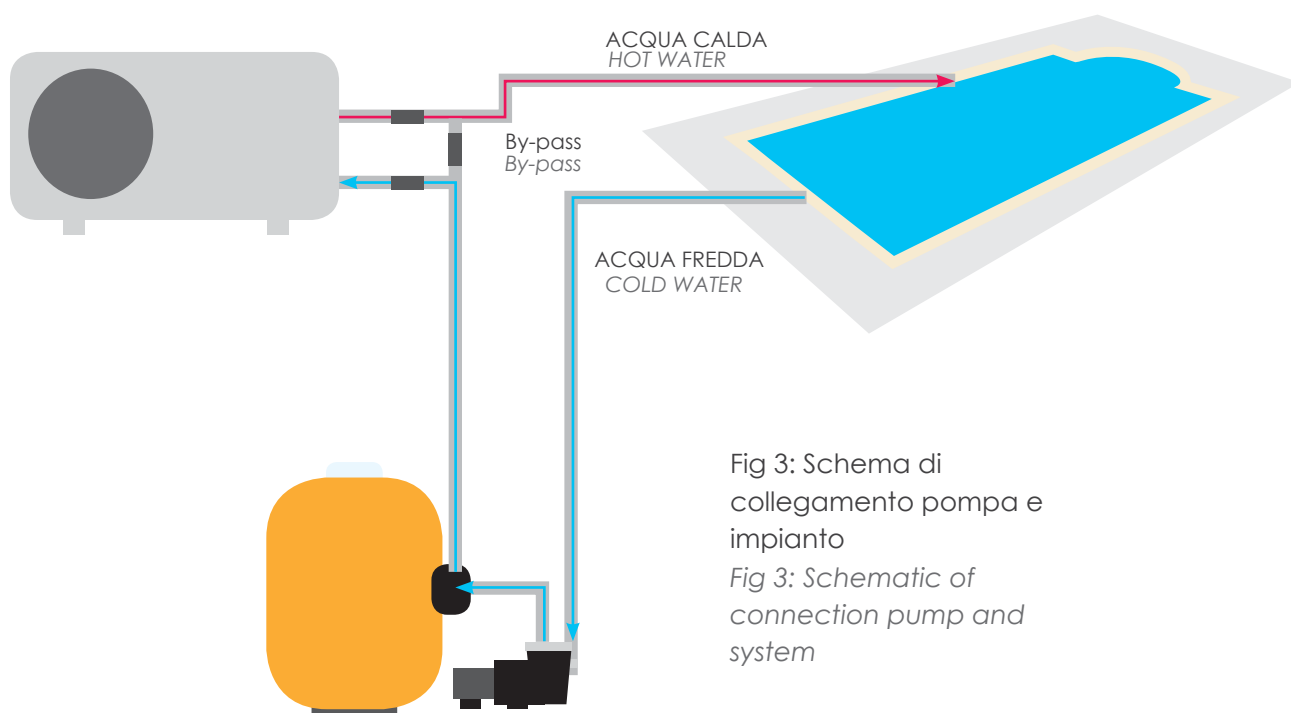


Fig 3: Schema di collegamento pompa e impianto

Fig 3: Schematic of connection pump and system

POMPE DI CALORE



RISCALDAMENTO ACQUE
WATER HEATING

FUNZIONAMENTO DELLE POMPE DI CALORE

La pompa di calore è una macchina in grado di trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa ad un corpo a temperatura più alta, utilizzando energia elettrica.

La pompa di calore aria/acqua non fa altro che **estrarre l'energia presente nell'aria e trasferirla nell'acqua sotto forma di calore.**

L'unica energia che il sistema richiede è quella assorbita dal compressore e dai ventilatori, anche se è da tenere presente che l'energia elettrica assorbita dal compressore va a sommarsi all'energia prelevata dall'aria, fornendo assieme il calore per il riscaldamento (25% circa).

La pompa di calore (Fig. 4) è costituita da un circuito chiuso, percorso da uno **speciale fluido frigorifero.**

Il circuito si compone di quattro elementi quali l'evaporatore, il compressore, il condensatore e l'organo di laminazione, attraverso i quali il fluido frigorifero subisce dei cambiamenti di stato che rendono possibile il trasferimento di energia termica.

All'evaporatore l'aria riscalda il fluido refrigerante (1), raffreddandosi; dall'evaporatore al compressore il fluido riceve un apporto aggiuntivo di energia sotto forma di pressione e temperatura (2). All'arrivo nel condensatore, il refrigerante subisce un cambiamento di stato cedendo il suo calore all'acqua (3).

La presenza di un organo di espansione e regolazione dopo il condensatore consente al fluido refrigerante di ritornare all'evaporatore e di ricominciare il ciclo frigorifero (4).

OPERATION OF HEAT PUMPS

The heat pump is a machine capable of transferring heat from a body at a lower temperature to a body at a higher temperature, using electrical energy.

The heat pump air / water **extracts energy from the air and transfer it to the water in form of heat.**

The only energy that the system requires is absorbed by the compressor and fans, even if it is to keep in mind that the electric power absorbed by the compressor adds up the energy drawn from the air, together providing the heat for heating (about 25%).

The heat pump (Fig 4) is constituted by a closed circuit with a **special cooling fluid.**

The circuit consists in four components such as the evaporator, the compressor, the condenser and the expansion device, through which the refrigerant undergoes changes of state which make possible the transfer of thermal energy.

In the evaporator the air heats the refrigerant fluid (1), and cools; from the evaporator to the compressor fluid receives an additional intake of energy in the form of pressure and temperature (2). In the condenser, the refrigerant undergoes a change of state yielding its heat to the water (3).

The presence of an organ expansion and regulation after the condenser allows the refrigerant to return to the evaporator and to recommence the cycle refrigerator (4).

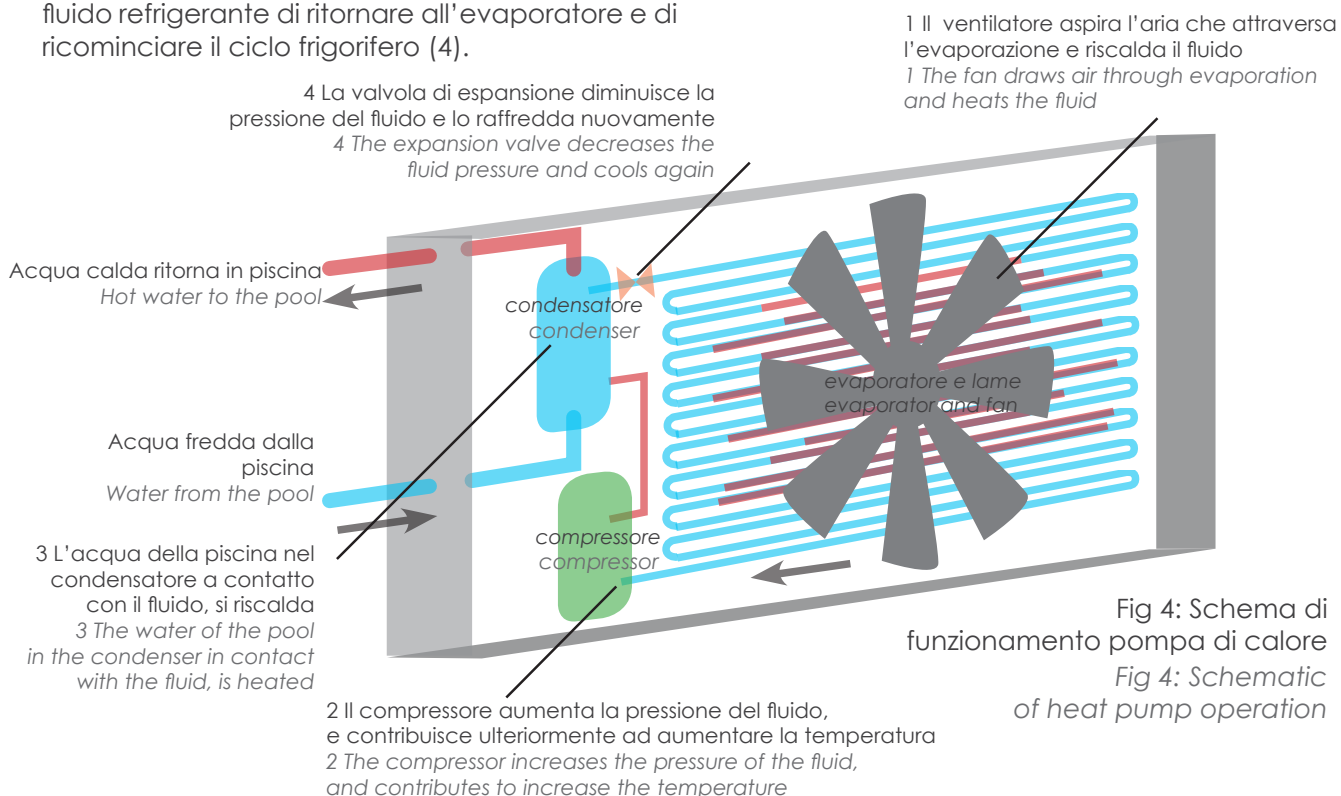


Fig 4: Schema di funzionamento pompa di calore

Fig 4: Schematic of heat pump operation

POMPE DI CALORE

POMPE DI CALORE BLUEFIRE JUNIOR BLUEFIRE JUNIOR HEAT PUMPS



- scocca in acciaio preverniciato a forno
- riscaldamento costante e funzione di raffreddamento
- scambiatore di calore in titanio con alta resistenza alla corrosione
- display LCD
- funzione accensione e spegnimento temporizzata
- sensore di flusso anti-marcia a vuoto
- protezione alta/bassa pressione
- auto sbrinamento, garanzia di funzionamento in ambienti a basse temperature

- *stove pre-enamelling steel body*
- *constant heating and cooling function*
- *Titanium heat exchanger with high resistance to corrosion*
- *LCD display*
- *function on/off with timer*
- *flow sensor anti-idling*
- *protection High / low pressure*
- *auto defrost, guaranteed to work in cold environments*

Codice	Descrizione	Alimen. Power supply [V/PH/Hz]
1041130	Pompa calore Bluefire Junior SBR-3.8H-B fino a 15/20 m ³ <i>Heat pump Bluefire Junior SBR-3.8H-B up to 15/20 m³</i>	230/1/50
1041131	Pompa calore Bluefire Junior SBR-5.3H-B fino a 24/30 m ³ <i>Heat pump Bluefire Junior SBR-5.8H-B up to 24/30 m³</i>	230/1/50
1041138	Pompa calore Bluefire Junior SBR-9.5H-B fino a 30/40 m ³ <i>Heat pump Bluefire Junior SBR-9.5H-B up to 30/40 m³</i>	230/1/50
1041132	Pompa calore Bluefire Junior SBR-11.3H-B fino a 40/50 m ³ <i>Heat pump Bluefire Junior SBR-11.3H-B up to 40/50 m³</i>	230/1/50

Caratteristiche		SBR-3.8H-B	SBR-5.3H-B	SBR-9.5H-B	SBR-11.3H-B
Temperatura aria: 24°C; Umidità: 65%; Temperatura acqua in ingresso: 27°C <i>Air temperature: 24 °C, Humidity: 65%, Inlet water temperature: 27 °C</i>					
Capacità di riscaldamento <i>Heating capacity</i>	kW	3,80	5,30	9,50	11,3
Consumo nominale <i>Heating input power</i>	kW	0,79	1,08	1,94	2,35
Assorbimento nominale <i>Heating running current</i>	A	3,60	5,00	8,80	10,70
COP	-	4,8	4,9	4,9	4,8
R 410A peso/ R 410A weight	Kg	0,60	0,67	1	1,40
Diametro attacchi (mm) / water connection	mm	50	50	50	50
Scambiatore termico / Heat exchanger	-	Titanio in scocca in metallo			
Tipo compressore / Compressor type	-	Rotativo / rotary			
Alimentazione / Power supply	V/PH/Hz	230/1/50	230/1/50	230/1/50	230/1/50
Emissione sonora ad 1 m / Noise at 1 m	dBA	47	49	53	55
Portata / Water flow volume	m ³ /h	2-4	2-4	4-7	5-8
Perdita di carico / Water pressure drop	Kpa	10	12	15	15
Dimensioni / Dimension	Largh / L	935	935	1010	1115
	Prof / W	360	360	370	470
	Altezza / H	520	520	585	690
Peso netto / Weight net	Kg	44	52	63	97
Volume piscine / Volume of pool	m ³	15/20 m ³	24/30 m ³	30/40 m ³	40/50 m ³

POMPE DI CALORE

POMPE DI CALORE BLUEFIRE SENIOR E MASTER



BLUEFIRE SENIOR AND MASTER HEAT PUMPS



- scocca in acciaio preverniciato a forno con display LCD
- riscaldamento costante e funzione di raffreddamento
- scambiatore di calore in titanio con alta resistenza alla corrosione
- funzione accensione e spegnimento temporizzata
- sensore di flusso anti-marcia a vuoto
- protezione alta/bassa pressione
- auto sbrinamento, garanzia di funzionamento in ambienti a basse temperature
- *stove pre-enamelling steel body with LCD display*
- *constant heating and cooling function*
- *Titanium heat exchanger with high resistance to corrosion*
- *function on/off with timer*
- *flow sensor anti-idling*
- *protection High / low pressure*
- *auto defrost, guaranteed to work in cold environments*

Codice	Descrizione	Alimen. Power supply [V/PH/Hz]
1041133	Pompa calore Bluefire Senior SBR-14.0 H-B fino a 45/65 m ³ <i>Heat pump Bluefire Senior SBR-14.0 H-B up to 45/65 m³</i>	230/1/50
1041134	Pompa calore Bluefire Senior SBR-17.0 H-B fino a 60/80 m ³ <i>Heat pump Bluefire Senior SBR-17.0 H-B up to 60/80 m³</i>	230/1/50
1041139	Pompa calore Bluefire Senior SBR-17.0 H-B-S fino a 60/80 m ³ <i>Heat pump Bluefire Senior SBR-17.0 H-B-S up to 60/80 m³</i>	400/3/50
1041135	Pompa Bluefire Senior SBR-21.0 H-B-S fino a 70/95 m ³ <i>Heat pump Bluefire Senior SBR-21.0 H-B-S up to 70/95 m³</i>	400/3/50
1041136	Pompa Bluefire Master SBR-26.0 H-B-S fino a 100/120 m ³ <i>Heat pump Bluefire Master SBR-26.0 H-B-S up to 100/120 m³</i>	400/3/50
1041143	Pompa Bluefire Master SBR-35.0 H-A-S fino a 120/160m ³ <i>Heat pump Bluefire Master SBR-35.0 H-A-S up to 120/160m³</i>	400/3/50
1041137	Pompa Bluefire Master SBR-45.0 H-A-S fino a 160/200 m ³ <i>Heat pump Bluefire Master SBR-45.0 H-A-S up to 160/200 m³</i>	400/3/50

Caratteristiche	SBR-14.0 H-B	SBR-17.0 H-B	SBR-17.0 H-B-S	SBR-21.0 H-B-S	SBR-26.0 H-B-S	SBR-35.0 H-A-S	SBR-45.0 H-A-S	
Temperatura aria: 20°C; Umidità: 65%; Temperatura acqua in ingresso: 27°C <i>Air temperature: 20 °C, Humidity: 65%, Inlet water temperature: 27 °C</i>								
Capacità di riscaldamento <i>Heating capacity</i>	kW	14	17	17	21,00	26,00	35,00	45,00
Consumo nominale <i>Heating input power</i>	kW	2,91	3,70	3,70	4,55	5,65	7,9	9,9
Assorbimento nominale <i>Heating running current</i>	A	13,10	17,60	5,90 x 3	7,2 x 3	8,9 x 3	12,6 x 3	15 x 3
COP	-	4,8	4,6	4,6	4,6	4,6	4,5	4,5
R 410A peso / <i>R 410A weight</i>	Kg	1,64	1,80	1,80	2,43	2,60	2,2 x 2	2,30 x 2
Diametro attacchi / <i>water connection</i>	mm	50	50	50	50	50	63	63
Scambiatore termico / <i>Heat exchanger</i>	-	Titanio in scocca in metallo						
Tipo compressore / <i>Compressor type</i>	-	Rotativo / <i>rotary</i>			Scroll			
Alimentazione / <i>Power supply</i>	V/PH/Hz	230/1/50	230/1/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50	400/3/50
Emissione sonora ad 1 m / <i>Noise at 1 m</i>	dBA	55	58	58	60	60	61	62
Portata / <i>Water flow volume</i>	m ³ /h	5-8	5-8	5-8	6-10	6-12	8-15	8-15
Perdita di carico / <i>Water pressure drop</i>	Kpa	15	16	16	16	16	18	18
Dimensioni / <i>Dimension</i>	Largh / L	1115	1115	1115	1115	1115	1450	1450
	Prof / W	470	470	470	470	470	710	710
	Altezza / H	690	940	940	1250	1250	1060	1060
Peso netto / <i>Weight net</i>	Kg	120	132	132	143	145	215	255
Volume piscine / <i>Volume of pool</i>	m ³	45/63	60/80	60/80	70/95	100/120	120/160	160/200


POMPE DI CALORE AD INVERTER

🔥🔥🔥 POMPE DI CALORE VESUVIO INVERTER / VESUVIO INVERTER HEAT PUMPS



- COP che può arrivare fino a 15 nelle condizioni aria 26°C / acqua 26°C / umidità 80%
 - pressione acustica a 10 m che arriva fino a 20dB(A) (modello8N)
 - avviamento ammortizzato integrato che permette di evitare i sovraccarichi sulle installazioni elettriche al momento dell'avviamento delle apparecchiature
 - possibilità di scaldare l'acqua (modalità caldo) o di raffreddarla (modalità freddo)
 - 2 modalità di utilizzo: "Smart" per un utilizzo standard e "Silence" (modalità notte) per un fissaggio all'80% della prestazione massima permettendo una riduzione di 3dB(A) rispetto alla modalità Smart
 - sbrinamento tramite gas caldo con inversione automatica del ciclo
 - gamma completa per vasche fino a 170 m³
 - compressore ad inverter con frequenza variabile (20-90 Hz)
- COP that can reach up to 15 in conditions air 26°C/water 26°C / humidity 80%
 - acoustic pressure at 10 m up to 20dB (A) (model 08N)
 - integrated amortized starter that allows to avoid overloads on electrical installations when starting the equipment
 - possibility of heating water (hot mode) or cool it (cold mode)
 - 2 modes of use: "Smart" for a standard use and "Silence" (or night mode) for a fixing to 80% of the maximum performance allowing a reduction of 3dB (A) compared to Smart mode
 - inverter compressor with variable frequency (20-90 Hz)
 - complete range for tanks up to 170 m³

Codice	Modelli pompe di calore
1041070	Pompa di calore Vesuvio Inverter 08 / Heat pump
1041071	Pompa di calore Vesuvio Inverter 10 / Heat pump
1041072	Pompa di calore Vesuvio Inverter 13 / Heat pump
1041073	Pompa di calore Vesuvio Inverter 17 / Heat pump
1041074	Pompa di calore Vesuvio Inverter 21 / Heat pump
1041075	Pompa di calore Vesuvio Inverter 28 / Heat pump
1041076	Pompa di calore Vesuvio Inverter 36 / Heat pump
ACCESSORI / ACCESSORIES	
1041077	Kit schermo di controllo remoto / Remote control screen kit
1041078	Kit 4 piedi anti-vibrazioni per installazione senza soletta Antivibration kit 4 feet for installation without slab
1041095	Kit 4 piedi anti-vibrazioni per installazione su soletta Antivibration kit 4 feet for installation on slab
1041096	Custodia invernale per mod. 08N, 10N, 13N- 885x336x635 mm Winter cover for models 08N, 10N, 13N
1041097	Custodia invernale per modelli 17N, 21N - 981x336x635 mm Winter cover for models 17N, 21N - 981x336x635 mm
1041098	Custodia invernale per modello 28 - 1120x417x948 mm Winter cover for models 28 - 1120x417x948 mm
1041099	Custodia invernale per modello 36T- 1181x525x935 mm Winter cover for models 36T - 1181x525x935 mm

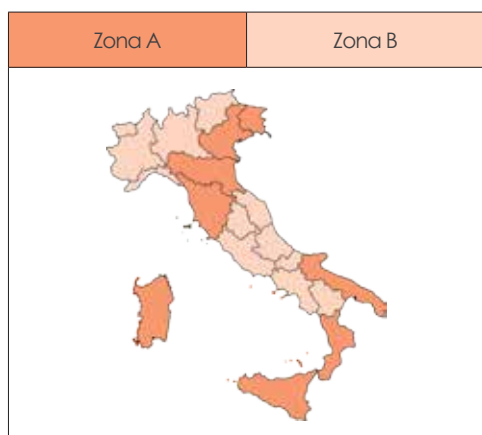

Caratteristiche		VESUVIO 08N	VESUVIO 10N	VESUVIO 13N	VESUVIO 17N	VESUVIO 21N	VESUVIO 28	VESUVIO 36T
Volume piscina trattato zona A* / pool volume	m³	20 ⁽¹⁾ - 40 ^(1b)	30 ⁽¹⁾ - 50 ^(1b)	40 ⁽¹⁾ - 70 ^(1b)	55 ⁽¹⁾ - 85 ^(1b)	70 ⁽¹⁾ - 100 ^(1b)	85 ⁽¹⁾ - 130 ^(1b)	130 ⁽¹⁾ - 170 ^(1b)
Volume piscina trattato zona B* / pool volume	m³	15 ⁽¹⁾ - 30 ^(1b)	25 ⁽¹⁾ - 40 ^(1b)	30 ⁽¹⁾ - 60 ^(1b)	45 ⁽¹⁾ - 70 ^(1b)	55 ⁽¹⁾ - 85 ^(1b)	70 ⁽¹⁾ - 110 ^(1b)	110 ⁽¹⁾ - 140 ^(1b)
Intervallo di lavoro acqua / Δ water work	°C	da +5° a +35°						
Intervallo di lavoro aria / Δ air work	°C	da 0° a +43°					da -7° a +43°	
Temperatura aria: 15°C; Umidità: 70%; Temperatura acqua in ingresso: 26°C / Air temperature: 15°C, Humidity: 70%, Inlet water temperature: 26°C								
Capacità riscaldamento / Heating capacity	kW	6,0 ⁽²⁾ - 1,3 ⁽³⁾	7 ⁽²⁾ - 1,4 ⁽³⁾	9 ⁽²⁾ - 2 ⁽³⁾	11,5 ⁽²⁾ - 2,4 ⁽³⁾	14 ⁽²⁾ - 3 ⁽³⁾	18 ⁽²⁾ - 4,6 ⁽³⁾	24 ⁽²⁾ - 6,2 ⁽³⁾
C.O.P. potenza ottimale / best power		3,9 ⁽²⁾ - 6,7 ⁽³⁾	3,8 ⁽²⁾ - 6,6 ⁽³⁾	3,9 ⁽²⁾ - 6,7 ⁽³⁾	3,8 ⁽²⁾ - 6,7 ⁽³⁾	3,9 ⁽²⁾ - 6,7 ⁽³⁾	4,4 ⁽²⁾ - 7,9 ⁽³⁾	4,5 ⁽²⁾ - 8 ⁽³⁾
Portata d'acqua raccomandata Water flow volume	m³/h	2 - 4	3 - 4	4 - 6	6 - 8	8 - 10	10 - 12	12 - 18
Consumo nominale a 15/26/70%	kW	1,3 ⁽²⁾ - 0,19 ⁽³⁾	1,7 ⁽²⁾ - 0,21 ⁽³⁾	2,3 ⁽²⁾ - 0,3 ⁽³⁾	2,9 ⁽²⁾ - 0,36 ⁽³⁾	3,7 ⁽²⁾ - 0,45 ⁽³⁾	4,0 ⁽²⁾ - 0,58 ⁽³⁾	5,3 ⁽²⁾ - 0,79 ⁽³⁾
Alimentazione elettrica / Power supply	V	220 Volts/240 V 1Ph/50 Hz						380 Volts/415 V 3Ph/50 Hz
Assorbimento nominale Heating running current	A	5,6 ⁽²⁾ - 0,8 ⁽³⁾	7,4 ⁽²⁾ - 0,9 ⁽³⁾	10 ⁽²⁾ - 1,3 ⁽³⁾	12,6 ⁽²⁾ - 1,6 ⁽³⁾	16,1 ⁽²⁾ - 1,96 ⁽³⁾	17,4 ⁽²⁾ - 2,5 ⁽³⁾	8,0 ⁽²⁾ - 1,1 ⁽³⁾
Tipo di compressore e gas Compressor and gas type		Inverter ----- R 410A						
Potenza acustica a 10 m / Noise at 1m	dB(A)	20,5 ⁽³⁾ - 29,2 ⁽²⁾	21,3 ⁽³⁾ - 30,0 ⁽²⁾	21,5 ⁽³⁾ - 30,2 ⁽²⁾	24,8 ⁽³⁾ - 34,1 ⁽²⁾	26,2 ⁽³⁾ - 34,9 ⁽²⁾	28,6 ⁽³⁾ - 35,5 ⁽²⁾	29,6 ⁽³⁾ - 35,8 ⁽²⁾
Raccordo idraulico / water connection	mm	Ø 50						
Dimensioni prodotto / Dimensions	mm	864 x 349 x 648			954 x 349 x 648		1092x391x958	1161x496x958
Peso / Weight	Kg	46	47	49	60	63	90	108

(1) Stagione lunga: da metà marzo a metà novembre, copertura solare fuori dai periodi di balneazione, acqua T° a 26 °C, filtrazione 15 ore al giorno (24 ore su 24 per il raggiungimento della temperatura).
 (1b) Stagione classica: da metà maggio a metà settembre, copertura solare fuori dai periodi di balneazione, acqua T° a 26 °C, filtrazione 15 ore al giorno (24 ore su 24 per il raggiungimento della temperatura).
 (2) Alta velocità
 (3) Bassa velocità

(1) Long season: from mid-March to mid-November, solar cover outside bathing periods, water T° at 26 °C, filtration 15 hours a day (24 hours a day to reach the temperature).
 (1b) Classical season: from mid-May to mid-September, sunscreen outside bathing periods, water T° at 26 °C, filtration 15 hours a day (24 hours a day for reaching the temperature).
 (2) Full speed
 (3) Low speed

POMPE DI CALORE AD INVERTER



POMPE DI CALORE CLIMEXEL INVERTER CLIMEXEL INVERTER HEAT PUMPS

- nuova tecnologia Power Inverter con alimentazione monofase (disponibile anche in versione trifase)
- molto silenziosa: da 30 dB(A) a 35 dB (A) ad una distanza di 5 m (pompa di calore solitamente ha valori come 47 dB(A) a 5 m)
- potenza calorifica e COP (coefficiente di prestazione) migliorati
- macchina reversibile, permette di raffreddare la vasca
- lettura sul telecomando della temperatura della vasca, del punto di consegna e del modo di funzionamento caldo / freddo
- possibilità di spostare il tastierino di comando
- sbrinamento automatico per inversione del ciclo, garantendo un funzionamento fino a -5°C
- conforme alle norme CE
- scambiatore a placche elicoidali in titanio compatibile con gli apparecchi di elettrolisi. Questo scambiatore comporta una bassa perdita di carico nel circuito idraulico per assenza di flusso
- sicurezza di mancanza d'acqua tramite controllo della portata
- raccordo elettrico tramite una scatola di connessione stagna rivestimento in ABS anti UV che permette l'integrazione del regolatore, della scatola di connessione, dello scambiatore, del controllo di portata, delle sonde, della carta elettronica di comando e di comunicazione
- termostato ICHILL
- kit di recupero e d'evacuazione delle condense
- consegnate con 4 piedi regolabili e anti-vibrazioni

- new technology Power Inverter with single phase power supply (also available in three-phase version)
- very quiet: from 30 dB(A) to 35 dB (A) at a distance of 5 m. Heat pumps usually have values of 47 dB(A) at 5 m
- improved heat pump and COP (coefficient of performance)
- reversible machine, can be used to heat or chill the pool
- the pool water temperature, set point and heat or cool operating mode are displayed on the remote control
- the remote control can be displaced
- automatic defrosting by cycle inversion, the heat pump runs at temperatures down -5°C
- complies with EC standards
- titanium helical plate heat exchangers compatible with salt electrolysis
- low water level safety device (flow switch)
- wired in via a watertight deck box
- anti-UV treated ABS casing allowing integration of a regulator, deck box, heat exchanger, flow controller, sensors, communication and control circuit boards
- ICHILL thermostat
- condensate drainage and recovery kit
- comes with 4 vibration damping pads



scambiatore in titanio



termostato ICHILL

Codice	Descrizione
1041123	Pompa di calore Climexel Inverter MPI 100M Heat pump Climexel Inverter MPI 100M
1041124	Pompa di calore Climexel Inverter MPI 160M Heat pump Climexel Inverter MPI 160M
1041120	Pompa di calore Climexel Inverter MPI 190M Heat pump Climexel Inverter MPI 190M
1041125	Pompa di calore Climexel Inverter MPI 190T Heat pump Climexel Inverter MPI 190T
1041121	Pompa di calore Climexel Inverter MPI 240M Heat pump Climexel Inverter MPI 240M
1041126	Pompa di calore Climexel Inverter MPI 240T Heat pump Climexel Inverter MPI 240T
1041127	Pompa di calore Climexel Inverter MPI 320T Heat pump Climexel Inverter MPI 320T
1041128	Pompa di calore Climexel Inverter MPI 380T Heat pump Climexel Inverter MPI 380T

Caratteristiche	MPI 100 M	MPI 160 M	MPI 190 M	MPI 190 T	MPI 240 M	MPI 240 T	MPI 320 T	MPI 380 T
Volume d'acqua trattato max /Max volume of water	<65 m ³	<104 m ³	<123 m ³	<123 m ³	<156 m ³	<156 m ³	<208 m ³	<247 m ³
Massima potenza di riscaldamento Max power of heating	10 kW	16 kW	19 kW	19 kW	24 kW	24 kW	32 kW	38 kW
COP potenza ottimale COP best power	> 6,3	> 5,04	> 5,47	> 5,47	> 6,18	> 6,18	> 5,3	> 4,73
Assorbimento nominale (A) Power input (A)	13,00	19,00	29,50	13,00	29,50	13,00	19,00	21,00
Dimensioni / Dimension	995x495x600	1150x360x950	1250x360x1350	1250x360x1350	1250x360x1350	1250x360x1350	1250x360x1340	1250x360x1340
Numero dei ventilatori / Number of fans	1	1	2	2	2	2	2	2
Tensione / Voltage	230 V mono	230 V mono	230 V mono	400 V tri	230 V mono	400 V tri	400 V tri	400 V tri
Protezione elettrica / Electrical protection	16 A	25 A	32 A	16 A	32 A	16 A	32 A	32 A
Tipo di gas refrigerante / Refrigerant gas	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A	R 410A
Quantità di gas / Gas quantity	2.1 kg	3.2 kg	4.6 kg	4.6 kg	4.6 kg	4.6 kg	7.1 kg	7.7 kg
Rumore a 1m (dBA) /Noise at 1m (dBA)	56,5 dB(A)	61,9 dB(A)	57,8 dB(A)	57,8 dB(A)	62,8 dB(A)	62,8 dB(A)	67,3 dB(A)	67,3 dB(A)
Compressore / Compressor	rotativo	rotativo	scroll	scroll	scroll	scroll	scroll	scroll
Peso / Weight	49 kg	82 kg	125 kg	137 kg	125 kg	137 kg	142 kg	148 kg
Sezione del cavo di aliment. / Section of the power cable	3x2,5 mm ²	3 x 4 mm ²	3 x 6 mm ²	5x2,5 mm ²	3 x 6 mm ²	5x2,5 mm ²	5 x 6 mm ²	5 x 6 mm ²