# SCHEDA TECNICO INFORMATIVA

C.P.A. S.R.L.

## FILTRO VERDUNO ULTRA FLOW

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

# Serie Verduno Ultra Flow a bracci con boccaporto d'ispezione

## Caratteristiche

- Filtri a sabbia quarzifera per utilizzo in impianti di filtrazione associati a piscine ad uso pubblico o privato, costruiti in fibra di vetro e resina di poliestere.
- Collettore interno a bracci.
- Boccaporto d'ispezione Ø 200 mm.
- Scarico acqua per spurgo 1".

## Caratteristiche prestazionali

| Mod. | 500B | 650B | 800B | 950B |
|---|---|---|---|---|
| PRESSIONE DI COLLAUDO [ atm] | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| PRESS. MAX D'ESERCIZIO [atm] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| TEMPERATURA MAX D'ESERCIZIO [°C] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| DIAMETRO Ø [mm] | 500 | 650 | 800 | 900 |
| SUPERFICIE FILTRANTE [$m^2$] | 0,18 | 0,30 | 0,48 | 0,70 |
| VELOCITA' DI FILTRAZIONE [m/h] | 50 | 50 | 50 | 50 |
| PORTATA [$m^3$/h] | 9 | 15 | 24 | 35 |
| ALTEZZA STRATO FILTRANTE [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ø ATTACCO [mm] | 50 (1"1/2) | 50 (1"1/2) | 63 (2") | 75 (2"1/2) |

## Carico filtrante mono strato

| Mod. | 500B | 650B | 800B | 950B |
|---|---|---|---|---|
| ALTEZZA STRATO FILTRANTE [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| GRANIGLIA DI QUARZO Ø 3 – 5 mm | 50 | 75 | 100 | 150 |
| ALTEZZA STRATO FILTRANTE [mm] | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| SABBIA DI QUARZO Ø 0,4 – 0,8 mm [kg] | 200 | 300 | 520 | 775 |

## Caratteristiche dimensionali

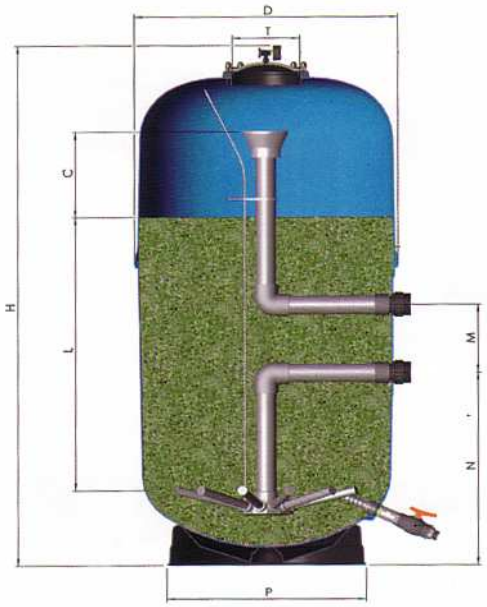


| Modello | D [mm] | H [mm] | M [mm] | N [mm] | L [mm] | C [mm] | P [mm] | T [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **500B** | 500 | 1650 | 125 | 780 | 1000 | 300 | 400 | 200 |
| **650B** | 650 | 1700 | 125 | 775 | 1000 | 300 | 490 | 200 |
| **800B** | 800 | 1750 | 230 | 685 | 1000 | 300 | 625 | 200 |
| **950B** | 950 | 1760 | 270 | 655 | 1000 | 300 | 705 | 200 |

## Serie Verduno Ultra Flow senza boccaporto d'ispezione inferiore

### Caratteristiche prestazionali

| Mod. | 500 | 600 | 750 |
|---|---|---|---|
| PRESSIONE DI COLLAUDO [ atm] | 3,8 | 3,8 | 3,8 |
| PRESS. MAX D'ESERCIZIO [atm] | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| TEMPERATURA MAX D'ESERCIZIO [°C] | 50 | 50 | 50 |
| DIAMETRO Ø [mm] | 500 | 600 | 750 |
| SUPERFICIE FILTRANTE [$m^2$] | 0,18 | 0,30 | 0,44 |
| VELOCITA' DI FILTRAZIONE [m/h] | 50 | 50 | 50 |
| PORTATA [$m^3$/h] | 9 | 15 | 22 |
| ALTEZZA STRATO FILTRANTE [mm] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Ø ATTACCO [mm] | 50 (1"1/2) | 50 (1"1/2) | 63 (2") |

### Carico filtrante mono – strato

| Mod. | 500B | 650B | 800B |
|---|---|---|---|
| ALTEZZA STRATO FILTRANTE [mm] | 1000 | 1000 | 1000 |
| SABBIA DI QUARZO Ø 0,4 – 0,8 mm [kg] | 200 | 280 | 520 |

## Caratteristiche dimensionali

| Modello | D [mm] | H [mm] | M [mm] | N [mm] |
|---|---|---|---|---|
| **500** | 500 | 1365 | 605 | 480 |
| **600** | 600 | 1370 | 605 | 480 |
| **750** | 750 | 1434 | 665 | 435 |

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi