SCHEDA TECNICO INFORMATIVA





C.P.A. s.R.L.


DISINFEZIONE AD OZONO GENERATORI SERIE E




CARATTERISTICHE TECNICHE

	Eclipse-10	Eclipse-20	Eclipse-40
Applicazione Ozono Primario	30 m³	50 m ³	100 m³
Applicazione Ozono Secondario	60 m ³	100 m³	200 m ³
Ozone Output (Nominal)	0.25 g/hr	0.5 g/hr	1.0 g/hr
Numero APG Celle	2	4	6
Portata Ozono	7 lpm	7 lpm	7 lpm
Voltaggio	95-250V 50/60Hz	95-250V 50/60Hz	95-250V 50/60Hz
Assorbimento	12 Watts	24 Watts	38 Watts
Montaggio	Parete	Parete	Parete
Dimensions	195mm x 352.5mm x 80mm	195mm x 352.5mm x 80mm	195mm x 532.5mm x 80mn
Peso	3.7 kg	4.1 kg	5.54 kg
Idraulica*	Standard Venturi Injector	Standard Venturi Injector	Standard Venturi Injector
Certificazioni	UL, cUL	UL, cUL	UL, cUL
Durata Celle Ozone	+ 5 Anni	+ 5 Anni	+ 5 Anni
Warranty	1 Anno	1 Anno	1 Anno

MONTAGGIO A PARETE

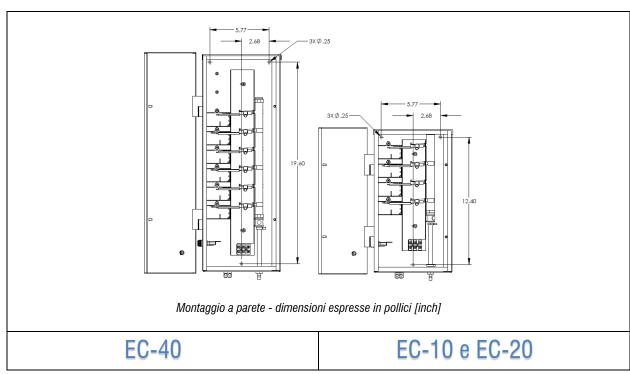

SCHEMA D'INSTALLAZIONE TIPO

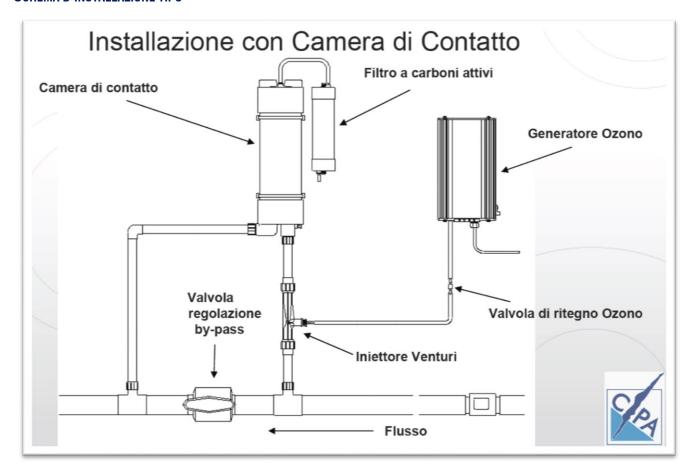

Note

[•] Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.

Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi