MANUALE D'INSTALLAZIONE

C.P.A. S.R.L.

MANUALE D'INSTALLAZIONE
EBTAL – ULTIMATE BORDER

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

Ver.06 – 2017-06-22

DESCRIZIONE

Il rivestimento Ultimate Border è composto da lamiere flessibili in cloruro di polivinile plastificato (PVC-P), utilizzate come bordo piscina o strisce di marcatura.

SVUOTARE LA PISCINA

Svuotare la linea di galleggiamento fino a 10-20 cm, in modo da avere la necessaria tensione della membrana per garantire la prevenzione delle rughe. Le rughe avrebbero disturbato il processo di lavoro.

TEST DI SALDATURA (SOLO PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE)

Si consiglia di eseguire una prova di saldatura per assicurarsi che la membrana rinforzata sia in buone condizioni.

PULIZIA DELLA MEMBRANA

La membrana rinforzata deve essere pulita.
Si consiglia di pulire con alcalina e / o con un detergente acido.
Ripetere questo passaggio fino a che la superficie non sia assolutamente pulita.
È necessaria una pulizia accurata.



TAGLIARE IL BORDO

Una volta pulita la membrana, misurare il bordo e tagliare il rivestimento secondo le dimensioni della piscina. Si noti che il bordo non si sovrappone agli angoli. Raccomandiamo un esatta misura da angolo ad angolo della piscina.

DISEGNARE I BORDI SUL RETRO

Una volta tagliati i bordi, contrassegnare il lato posteriore del bordo.
Disegnare le righe orizzontalmente e verticalmente a 4 cm dal bordo di confine.
N.B: non utilizzare un marker permanente.

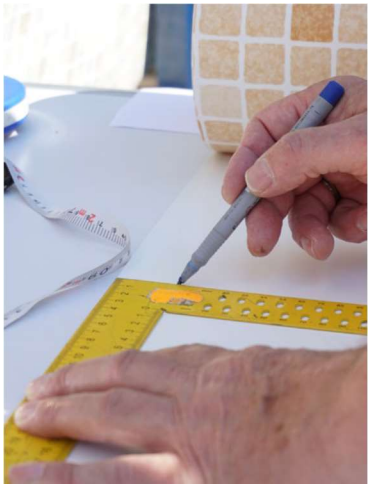

FISSAGGIO DEL NASTRO

Fissare il nastro sul lato posteriore del bordo.
Rimanere sotto i 4 cm di verticale e orizzontale rispetto ai marchi segnati in precedenza, poiché, in seguito, saranno utilizzati nella saldatura.

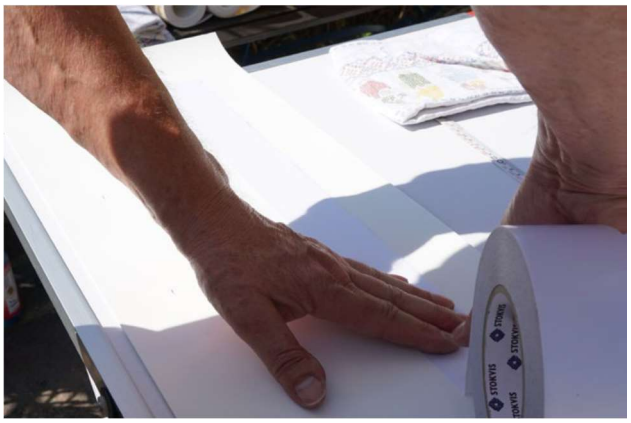

FISSAGGIO DEL BORDO

Posizionare il bordo nella posizione desiderata e correggerlo. Si raccomandano 2 persone per questo lavoro.

SALDATURA

Utilizzare lo strumento di saldatura ad aria calda per installare il bordo sulla parete della piscina. Saldare lungo le aree orizzontali e quelle verticali contrassegnate in precedenza.

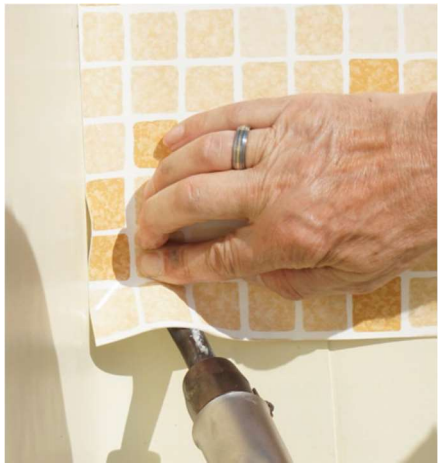

RIEMPIRE LA PISCINA

Dopo aver completato questi passaggi, la piscina può essere ricaricata con acqua.

Note:

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi.