SCHEDA TECNICA TUBI PVC FLESSIBILE

Serie

BARRIERFLEX CDS®

APPLICAZIONI

Impianti di alimentazione piscine e centri benessere. Il tubo brevettato Barrierflex CDS® garantisce una protezione assoluta dall'azione ossidante e abrasiva delle acque clorurate.

STRUTTURA

Barrierflex CDS® coniuga una spirale rigida rivestita da una barriera anticracking coestrusa nel tubo, che garantisce un'ottima tenuta e resistenza alle sollecitazioni del sottosuolo, con una speciale pellicola interna in PVC che protegge ermeticamente il tubo dall'aggressione delle acque clorurate.

CARATTERISTICHE

1. Resistenza al cloro 5 volte superiore rispetto ai tubi standard
2. Massima resistenza meccanica e termica rispetto ai tubi standard
3. Caratteristiche tecniche costanti nel tempo rispetto ai tubi standard
4. Conforme alla norma UNI EN ISO 3994
5. Temperatura d'impiego da -5° C a + 60°C.
6. Diametri calibrati per una corretta giunzione con manicotti ad incollaggio.

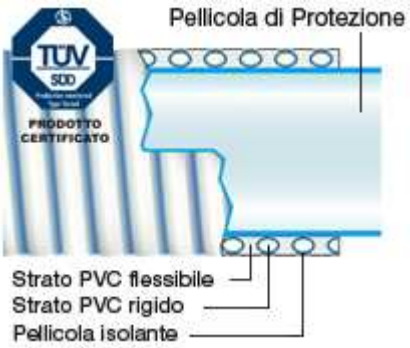

Ø interno [mm]	Ø esterno [mm]	Spessore [mm]	Peso [g/m]	Pressione di lavoro [bar]	Carico di rottura [bar]	Vacuum [mH_2O]	Raggio di curvatura [mm]	Lunghezza [m]
42	50	4	785	5	15	7	165	25
55	63	4	980	3.5	10.5	7	220	25
65	75	5	1470	2.5	7.5	6	400	25