SCHEDA TECNICO INFORMATIVA





C.P.A. S.R.L.

GRUPPO DI FILTRAZIONE URANO



Applicazioni

I gruppi di filtrazione pre-assemblati URANO sono appositamente progettati per l'utilizzo in pianti di filtrazione nelle seguenti installazioni:

Piscine pubbliche e private di grandi dimensioni.

Caratteristiche

Filtri

- Filtri a piastra con serbatoi mediante filo avvolto in fibra di vetro e resina di poliestere
- Pressione massima d'utilizzo 2,5 kg/cm²
- Massima temperatura d'esercizio 50°C
- Batterie di valvole manuali per il lavaggio in contro corrente
- Manometro per il monitoraggio della pressione interna
- Valvola per scarico rapido


Pompe

- Corpo pompa realizzato in polipropilene rinforzato con fibra di vetro e carica minerale.
- Coperchio del pre-filtro in policarbonato, completamente trasparente.
- Pompa centrifuga autoadescante.
- Pre-filtro di capacità (8 litri).
- Protezione IP 55.
- Albero in acciaio inox AISI 316.

Versioni e composizione

Cod.	mod.	Filtri	Pompe
1080297	Urano 1	n° 2 – Tanaro Ø1200	n° 3 – Aurora 4 hp
1080298	Urano 2	n° 2 – Danubio Ø1400	n° 3 – Aurora 5.5 hp
1080299	Urano 3	n° 2 – Danubio Ø1600	n° 3 – Aurora 5.5 hp

Dimensioni ed ingombri

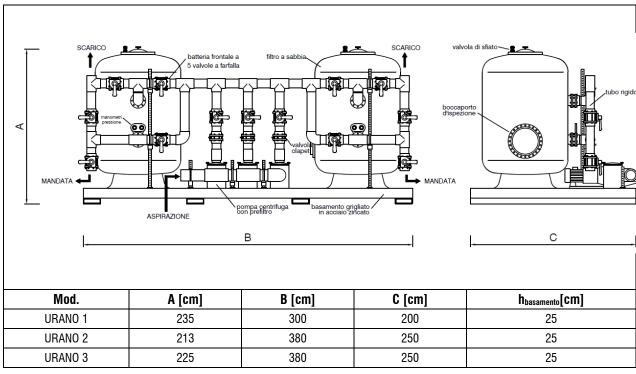

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redicente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi

Valore nominale a titolo informativo