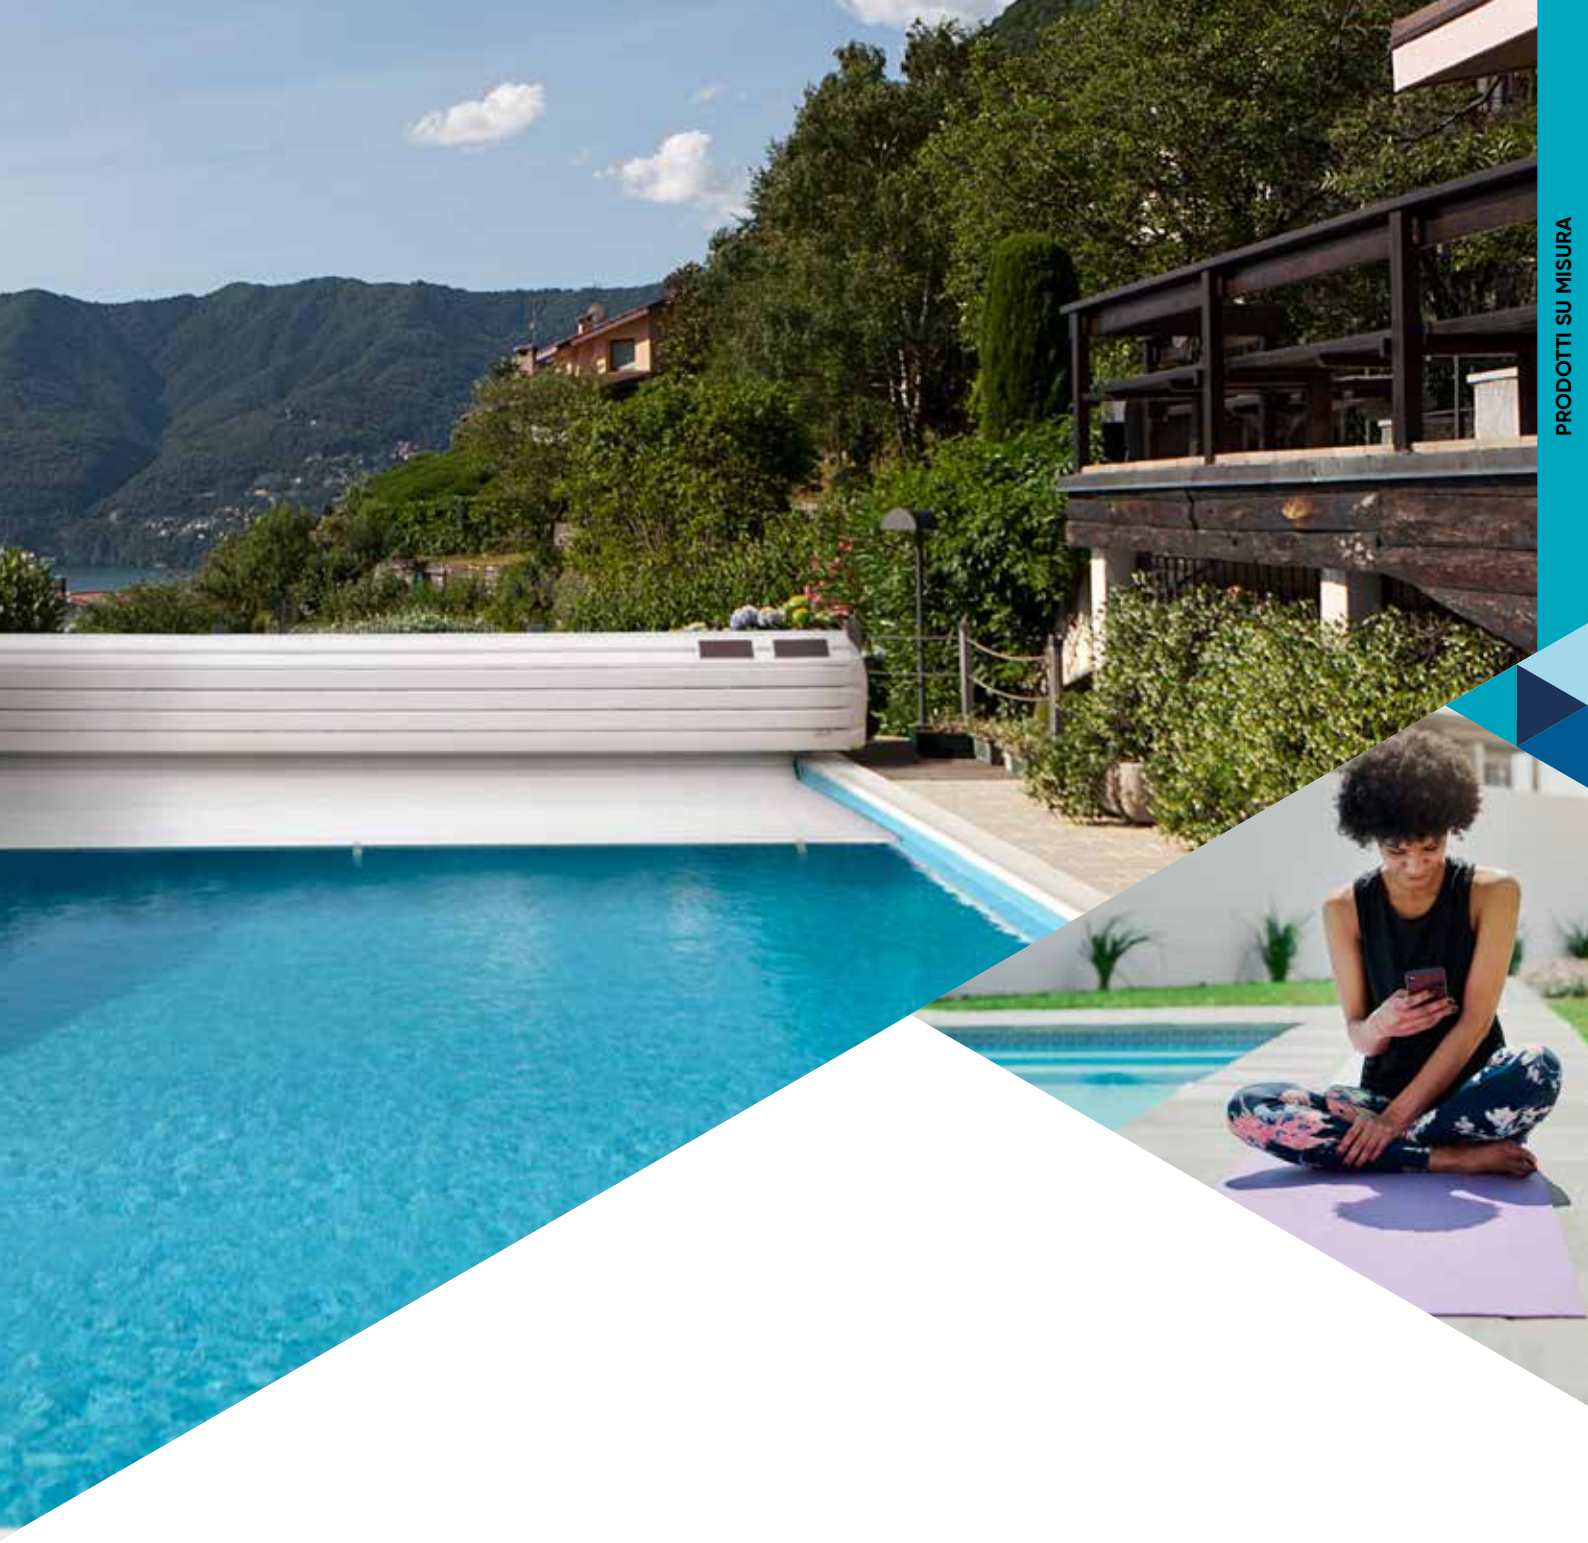

COPERTURA FUORI TERRA

ROLLOVER

MADE IN FRANCE

PRODOTTO CF GROUP

LivePool

Un modello robusto e con rivestimento

COPERTURA FUORI TERRA

ROLLOVER

PERSONALIZZAZIONE

- Disponibile in versione elettrica o ad energia solare.
- Disponibile con rivestimento in PVC bianco o legno IPE.

PVC bianco

IPE

FINITURE

- Struttura in acciaio inox 316 L e spalle di finitura in ABS termoformato che la rendono una tapparella altamente resistente.
- Materiali e componenti selezionati con cura per garantire la massima affidabilità e una resa ottimale.

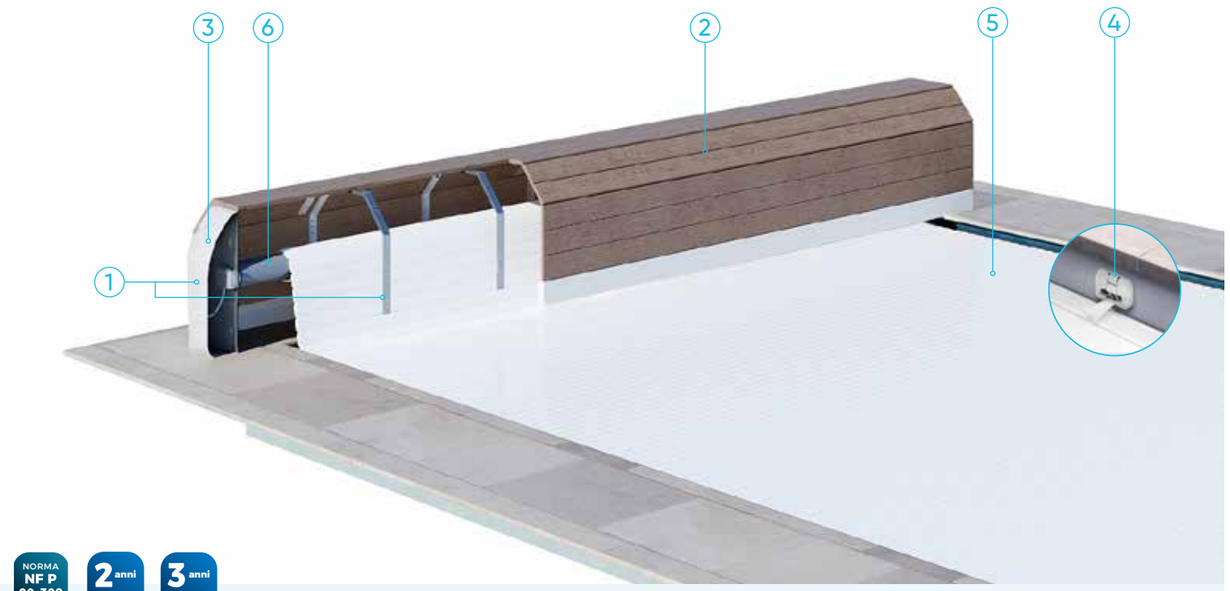

NORMA NF P 90-308

2 anni GARANZIA AVVOLGITORE

3 anni GARANZIA MOTORE

Tapparella disponibile per vasche a partire da 2,00 x 3,00 m, fino a 7,00 x 14,00 m.

1 STRUTTURA

- Archetti in acciaio inox 316 L.
- Flangia esterna in alluminio laccato bianco.
- Spalla di finitura in ABS-PMMA termoformato.

2 RIVESTIMENTO

- Doghe in PVC bianco o legno IPE.

3 MOTORE

Motore elettrico tubolare:

- Fine corsa meccanici regolabili, frizione disinnestabile meccanicamente (per svolgere la tapparella in caso di panne e mettere la piscina in sicurezza anche in caso di mancanza di elettricità).
- Scatola di comando con trasformatore 200 VA, protezione con interruttore differenziale magnetotermico.
- Interruttore automatico.

Comando tramite Wi-Key, interruttore a chiave o LivePool.

4 KIT DI AGGANCIO

5 DOGHE

- Doghe solari in policarbonato o doghe opache in PVC.

6 RULLO IN ALLUMINIO

NOVITÀ

LivePool

Apertura e chiusura della tapparella tramite smartphone grazie all'app LivePool.

Scelta delle doghe

Tutte le doghe offrono una finitura accurata e sono conformi alla norma NF P 90-308.

Doghe solari in policarbonato

Marrone trasparente

Blu trasparente

Trasparente

Trasparente / nero

Verde trasparente

Argento / nero

INFO UTILE

Le doghe solari in policarbonato permettono di riscaldare l'acqua della piscina!

Doghe opache in PVC

Grigio

Bianco

Beige

Blu

CONSIGLIO UTILE

Proteggi la tapparella dai raggi UV e dallo sporco con il telo di svernamento IVERNÉA o il telo di protezione quattro stagioni IVERNÉA PLUS.

Leggere attentamente e conservare per future consultazioni.

La copertura Rollover è una copertura a tapparella di sicurezza per piscine progettata per impedire l'accesso alla piscina ai bambini di età inferiore a 5 anni. Il prodotto è conforme alla norma NF P 90-308. Non si sostituisce al buon senso e alla responsabilità individuale. Il prodotto non deve inoltre far venire meno la sorveglianza dei genitori e/o degli adulti responsabili dei bambini, che rimane essenziale per assicurare la loro sicurezza. Un bambino affoga in meno di 3 minuti; nessun tipo di protezione è in grado di sostituire il controllo e la sorveglianza da parte di un adulto responsabile.

Garanzia: 2 anni per l'avvolgitore e 3 anni sul motore. Le doghe in PVC opaco sono garantite 3 anni, mentre quelle solari in policarbonato sono garantite 5 anni, come da condizioni generali di vendita.

Buono d'ordine: affinché la tapparella si adatti perfettamente alla piscina, è necessario fornire una pianta della vasca con misurazione ogni metro. Ai sensi della norma NF P 90-308, il gioco tra l'interno della vasca e il bordo della tapparella deve essere inferiore a 70 mm.

Tempo di manovra per una vasca da 5,00 x 10,00 m: 3 minuti per apertura e chiusura automatica e 30 secondi per il blocco e lo sblocco dei kit di messa in sicurezza. Rollover può essere aperta e chiusa da una sola persona.

Utilizzo: in tutte le stagioni. Per garantire il corretto funzionamento della copertura, assicurarsi di mantenere un livello d'acqua costante, corrispondente a quello necessario per la normale filtrazione della piscina. Sarà necessario aver installato un regolatore del livello dell'acqua. Il livello dell'acqua deve essere conforme a quanto indicato nelle relative istruzioni.

Limiti di utilizzo: l'installazione di una copertura automatica DEL su piscine a sfioro e/o con scaletta laterale (rimovibile) non è conforme alla norma NF P 90-308. In tali casi si consiglia di utilizzare un altro tipo di dispositivo di sicurezza. Salvo indicazione diversa del produttore, l'uso di allarme con rilevatore d'immersione non è compatibile con le coperture DEL.

Svernamento: provvedere allo svernamento della piscina a seconda del luogo di installazione. Chiudere la tapparella in posizione di sicurezza senza far scendere il livello dell'acqua e aggiungere un'eventuale rete di svernamento per proteggere la copertura. In caso di abbassamento del livello dell'acqua, per porre la componentistica della vasca fuori dall'acqua, avvolgere la tapparella e proteggere la vasca con una copertura invernale di sicurezza.

Formato colli: per una piscina da 5,00 x 10,00 m modello PVC elettrico. Doghe: 5 colli da 5,10 x 0,25 x 0,20 m – 250 kg / Rollover: 1 collo da 5,65 x 0,80 x 0,80 m – 125 kg / Peso totale: 375 kg.

Produttore: DEL SAS - ZA La Croix Rouge 35530 Brécé - Francia / www.del-piscine.fr