SCHEDA TECNICO INFORMATIVA





C.P.A. S.R.L.

FILTRI BOBINATI SERIE TANARO



Applicazioni

La serie dei filtri TANARO è progettata per l'utilizzo in pianti di filtrazione nelle seguenti installazioni:

- Piscine pubbliche
- Piscine private
- Laghi
- Fontane
- Complessi Benessere

Caratteristiche


- Filtro bobinato in fibra di vetro con rivestimento interno in fibra di vetro e poliestere
- Filtro a piastra con ugelli
- Corpo filtro con trattamento anti-UV
- Pressione massima d'esercizio 4 kg/cm²
- Massima temperatura d'esercizio 50°C
- Uscite flangiate
- Coperchi ad apertura rapida
- Boccaporto laterale
- Corpo bobinato in fibra di vetro e poliestere
- Valvola per scarico rapido
- Conformi alla norma UNI 10637:2016

		Diametro nom. Ø	Attacchi flagiati in - out	Altezza letto filtrante	Superficie filtrante	Portata * vel. 35 m/h	Portata * vel. 50 m/h	Peso
Cod.	Mod.	[mm]	[mm]	[mm]	[m²]	[m³/h]	[m³/h]	[kg]
1080280	Tanaro 800	800	63	700	0,50	17,7	25	85
1080281	Tanaro 900	900	63	700	0,63	22	31,5	95
1080282	Tanaro 1000	1000	63	700	0,78	27	39	105
1080283	Tanaro 1200	1200	90	1100	1,13	40	56,5	197

Carica Filtrante

	decompliance of the control of the c				
		Sabbia	Graniglia		
Cod.	Mod.	[kg]	[kg]		
1080280	Tanaro 800	405	70		
1080281	Tanaro 900	515	75		
1080282	Tanaro 1000	636	90		
1080283	Tanaro 1200	1221	265		

Dimensioni

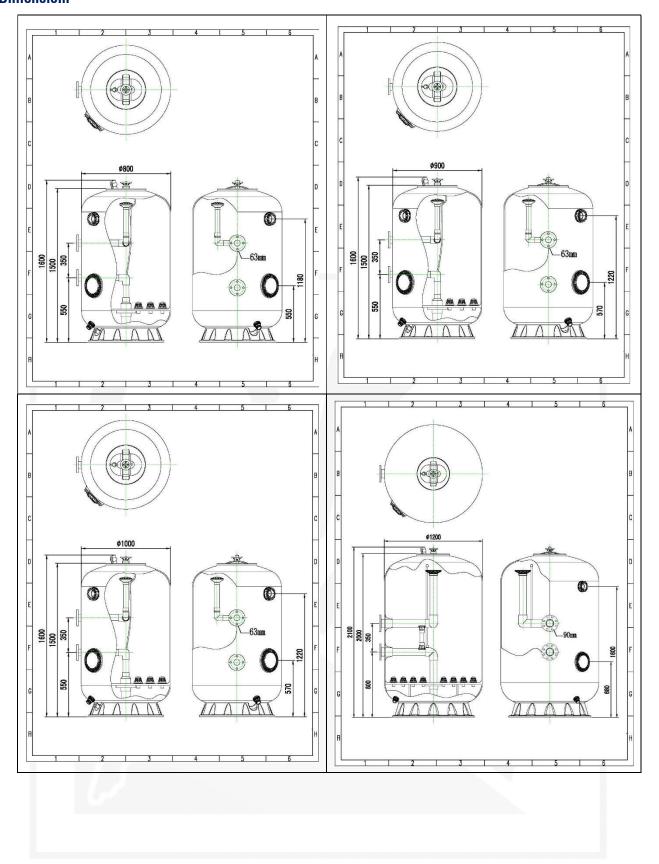

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.

 Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi

 * Valore nominale a titolo informativo.