SCHEDA TECNICO INFORMATIVA







C.P.A. s.R.L.

BORDO PISCINA BIANCO SABBIATO




Descrizione

Il bordo Bianco sabbiato, complemento d'arredo per la piscina, viene prodotto in calcestruzzo vibro gettato, preparato con appositi mescolatori e costituito da un impasto di cemento con inerti lavati di cava aventi granulometria adeguata.

Caratteristiche generali

- Legante: Rocca Bianca Italcementi, Cemento Portland 42.5 di densità pari a 550Kg/m³;
- Inerti: bianco zandobbio diametro 0-9 mm;
- Rapporto A/C = 0.5;
- Peso nominale: 19 kg/pezzo.

Sezione bordo liscio

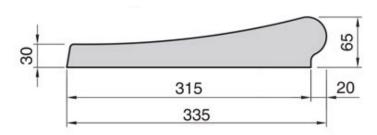

Dimensioni tecniche

Bo	nd	3 d	lini	tto
DU	ıu	, u	IIII	LLU

Peso nominale: 19 kg


Bordo bianco

Bordo grigio Sviluppo interno [m]

1020015

1020870

0.600



Angolo retto 90°


Peso nominale: 11,5 kg

Bordo bianco Bordo grigio Sviluppo interno [m]

1020016

1020871

0.390



www.cpa-piscine.it Ver.06- 2023-02-01


Angolo retto 90° rovescio

Peso nominale: 15 kg

Bordo bianco

Bordo grigio

Sviluppo interno [m]




1020018 1020872 0.370

Angolo scala romana

Peso nominale: 15 kg

Bordo Bordo Raggio [m] Sviluppo bianco grigio interno [m]



1020858 DX int.	1020873 DX int.	1.00	0.335
1020859 SX int.	1020874 SX int.	1.00	0.335
1020860 DX int.	1020875 DX int.	1.50	0.335
1020861 SX int.	1020876 SX int.	1.50	0.335

Bordo

Bordo

Sviluppo

Bordo a raggio

Peso nominale: 18,5 kg



bianco	grigio	maggio [m]	interno [m]
1020775	1020880	0.65	0.520
1020776	1020881	0.80	0.445
1020777	1020882	1.00	0.485
1020778	1020883	1.25	0.510
1020779	1020884	1.40	0.480
1020780	1020885	1.50	0.510
1020781	1020886	1.75	0.510
1020782	1020887	2.00	0.510
1020783	1020888	2.50	0.560
1020784	1020889	3.00	0.523
1020785	1020890	3.50	0.560
1020786	1020891	4.00	0.560
1020788	1020892	5.00	0.560
1020789	1020893	6.25	0.560
1020790	1020894	7.00	0.600
1020791	1020895	8.50	0.560
		Raggio rovescio [m]	Sviluppo interno [m]
1020792	1020896	1.25	0.600
1020793	1020897	1.50	0.500
1020794	1020898	2.00	0.500
1020795	1020899	3.00	0.500
1020796	1020900	3.50	0.500
1020797	1020901	4.00	0.500
1020798	1020902	5.50	0.500
1020799	1020903	6.50	0.555

Raggio [m]

www.cpa-piscine.it Ver.06- 2023-02-01

AVVERTENZE:

I nostri prodotti sono un conglomerato di inerti naturali e pigmenti colorati, non possiamo quindi garantire l'uniformità di colore su forniture diverse. La sabbiatura non può essere costantemente uguale su forniture scaglionate nel tempo.

EFFLORESCENZE

- 1. Si fa presente che alcuni manufatti potrebbero presentare aloni biancastri (efflorescenza) derivati dall'idrossido di calcio che sale in superfice combinandosi con la CO² dell'atmosfera: l'efflorescenza è un fenomeno naturale, che scompare nel tempo. A tale proposito, proprio perché l'efflorescenza è un fenomeno naturale, che scompare nel tempo, la ditta fornitrice non prenderà in considerazione eventuali reclami sollevati.
- 2. Se si desidera una rimozione rapida, lavare il prodotto con una soluzione di acqua e acido cloridrico al 5-10%, distribuendola accuratamente con una scopa e risciacquando abbondantemente con acqua.

NOTE TECNICHE: posa di bordo piscina e piastrelle

- **a.** In relazione al tipo di lavorazione prevista, è consigliabile presentare a secco il bordo o la pavimentazione per poter verificare la presenza di eventuali difetti, incongruità e/o difformità rispetto a quanto previsto in progetto.
- **b.** In base alle esigenze "cromatiche" o "decorative", è cura del posatore impiegare pezzi della medesima fornitura, selezionando il prodotto, al fine di mitigare eventuali differenze di tonalità dovute alla composizione dello stesso.
- c. Il piano di posa dovrà essere sufficientemente compatto, planare e pulito; ed aver raggiunto la completa "maturazione". Tale piano dovrà altresì tenere in conto ogni accortezza utile a prevenire carenze di resistenza, al fine di garantire la funzione di supporto.
- **d.** Quale "collante" impiegare un prodotto professionale, <u>adatto all'utilizzo in esterno</u>, cromaticamente affine al materiale fornito, attenendosi alle precauzioni riportate nella relativa scheda tecnica.
- e. Prima di procedere alla posa, ripulire i bordi e le piastrelle con stracci asciutti. Nel caso di necessità, impiegare acqua di rete per inumidire gli stracci. Non impiegare mai panni abrasivi o similari.
- **f.** Bordi o piastrelle dovranno essere posati con fughe stuccate, <u>con prodotto adatto all'utilizzo in esterno, alla presenza</u> d'acqua chimicamente trattata per piscine e cromaticamente affini al materiale fornito.
- g. Qualora la posa NON avvenga come ultimo lavoro, proteggere bordi e piastrelle con appositi teli da imbianchino, in modo da evitare imbrattamenti, segni di calpestio e più in generale danneggiamenti vari dovuti al cantiere. In alternativa effettuare una pulizia accurata con prodotto detergente, decerante e sgrassante.
- h. Al temine della posa, effettuare una pulizia d'insieme con prodotto detergente concentrato neutro. Quindi trattare la pavimentazione con prodotto idrorepellente traspirante, la cui scelta è ad esclusiva responsabilità del posatore.
- i. Eventuali aloni rilevabili sui campioni di fresca posatura, dovranno essere rivisti nell'arco di sei mesi, tempo ritenuto adeguato al fine dell'esaurimento del ciclo di maturazione del materiale.
- j. Si consiglia di lasciare almeno 1 mm di spazio tra ogni elemento.
- **k.** È consigliato di verificare lo stato dei prodotti prima della messa in posa per un eventuale reclamo.
- I. In ogni caso, la garanzia si limita al cambio dei soli prodotti difettosi, ma non copre la messa in posa.

MANUTENZIONE: bordo piscina e piastrelle

- 1. Evitare l'accumulo di sporcizia insistente: è consigliata la pulizia della pavimentazione con cadenza regolare in funzione del contesto e dell'esposizione.
- 2. L'eventuale pulizia NON dovrà avvenire con getti ad elevata pressione e/o con l'impiego di sostanze aggressive chimicamente attive che potrebbero essere causa di danni rilevanti. In tale caso il fornitore NON si assume responsabilità alcuna in ordine a danneggiamenti così provocati.
- 3. All'occorrenza ed in base al contesto ambientale, potrebbe risultare consigliabile l'uso di prodotto detergete, decerante e sgrassante.
- 4. Nel caso di formazione di ghiaccio sui bordi, NON utilizzare assolutamente sale, né acqua calda o prodotti anti-gelo.

Note

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi