# SAFETY COVER

MODELLO: RECESSED TOPTRACK

**C.P.A. Srl**
Via Don Demetrio Castelli, 71 -12060 Roddi (CN) - Italy
Tel. +39.0173.615693 - Fax +39.0173.620922 - email : uff_tecnico@cpa-piscine.it

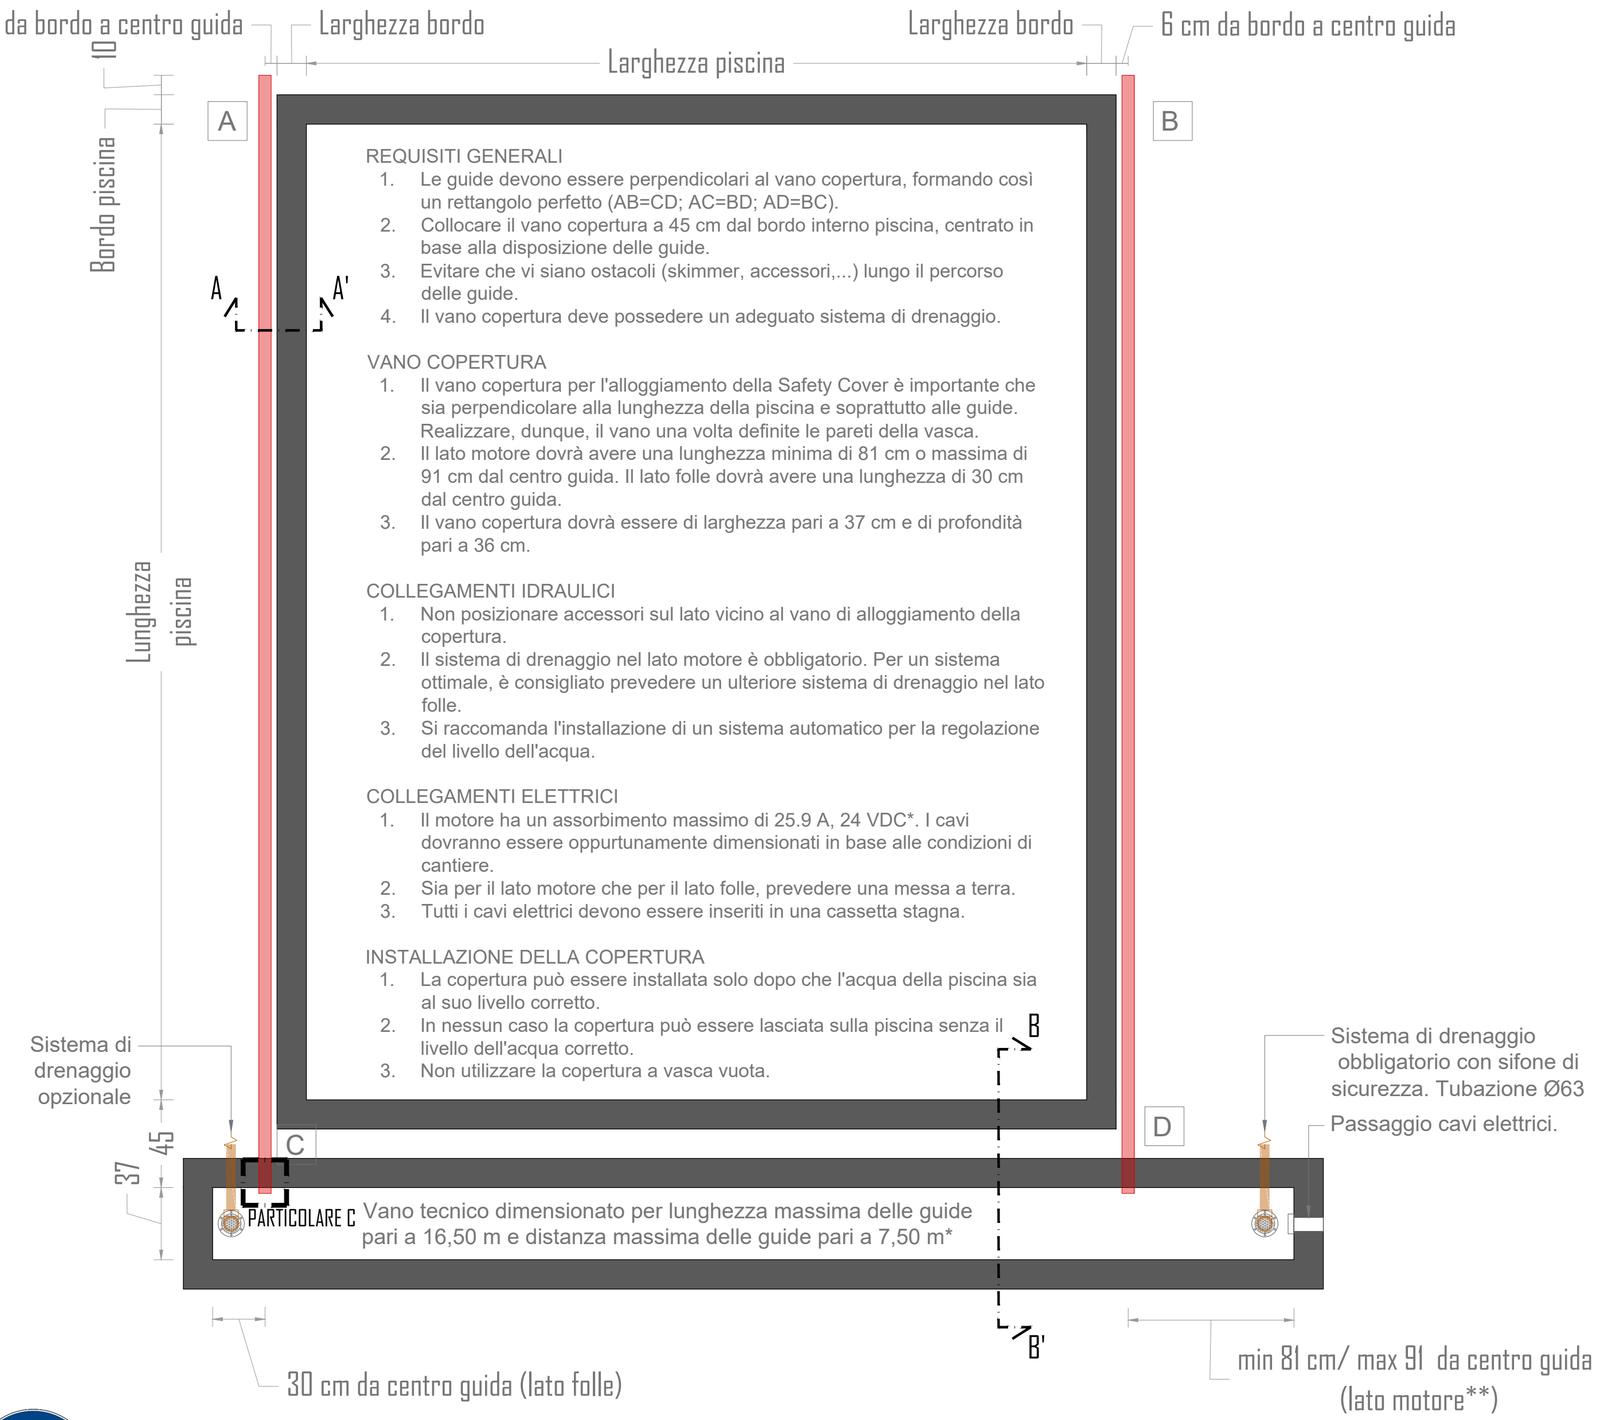


REQUISITI GENERALI

1. Le guide devono essere perpendicolari al vano copertura, formando così un rettangolo perfetto (AB=CD; AC=BD; AD=BC).
2. Collocare il vano copertura a 45 cm dal bordo interno piscina, centrato in base alla disposizione delle guide.
3. Evitare che vi siano ostacoli (skimmer, accessori,...) lungo il percorso delle guide.
4. Il vano copertura deve possedere un adeguato sistema di drenaggio.

VANO COPERTURA

1. Il vano copertura per l'alloggiamento della Safety Cover è importante che sia perpendicolare alla lunghezza della piscina e soprattutto alle guide. Realizzare, dunque, il vano una volta definite le pareti della vasca.
2. Il lato motore dovrà avere una lunghezza minima di 81 cm o massima di 91 cm dal centro guida. Il lato folle dovrà avere una lunghezza di 30 cm dal centro guida.
3. Il vano copertura dovrà essere di larghezza pari a 37 cm e di profondità pari a 36 cm.

COLLEGAMENTI IDRAULICI

1. Non posizionare accessori sul lato vicino al vano di alloggiamento della copertura.
2. Il sistema di drenaggio nel lato motore è obbligatorio. Per un sistema ottimale, è consigliato prevedere un ulteriore sistema di drenaggio nel lato folle.
3. Si raccomanda l'installazione di un sistema automatico per la regolazione del livello dell'acqua.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

1. Il motore ha un assorbimento massimo di 25.9 A, 24 VDC*. I cavi dovranno essere oppurtunamente dimensionati in base alle condizioni di cantiere.
2. Sia per il lato motore che per il lato folle, prevedere una messa a terra.
3. Tutti i cavi elettrici devono essere inseriti in una cassetta stagna.

INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA

1. La copertura può essere installata solo dopo che l'acqua della piscina sia al suo livello corretto.
2. In nessun caso la copertura può essere lasciata sulla piscina senza il livello dell'acqua corretto.
3. Non utilizzare la copertura a vasca vuota.

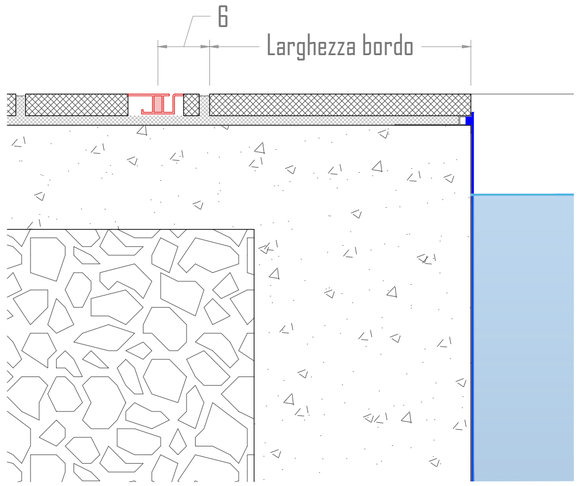


2 SEZIONE A-A'
Scala: 1:2

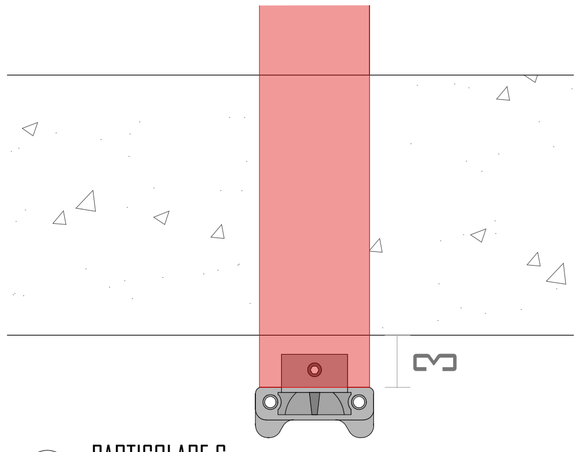

3 PARTICOLARE C
Scala: 4:1

*Per coperture fuori misura si rimanda al manuale "Motore idraulico Safety Cover" dedicato.

**Il lato motore dev'essere a destra. Per determinare la posizione, collocarsi dietro il vano copertura rivolti verso l'estremità opposta alla piscina.

1 PLANIMETRIA GENERALE
Scala: 1:20

| Id. Unico | 20-0000 | | | foglio |
|---|---|---|---|---|
| Committente | C.P.A. srl | | | 01 di 02 |
| Rev. | Data | Disegnatore | Controllore | scala |
| | | | | 1/2;1/20 |
| | | | | dis. n° |
| -- | -- | -- | -- | 01 |
| 03 | 01/03/2022 | arch. Ilaria Mutti | M. Cussino | |
| Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato, modificato o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta. | | | | |
| file safetycover_predisposizione_recessed_toptrack_guida_soprabordo_nascosta_rev03 | | | | |

Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato, modificato o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

**SAFETY COVER**
MODELLO: RECESSED TOPTRACK

**C.P.A. Srl**
Via Don Demetrio Castelli, 71 -12060 Roddi (CN) - Italy
Tel. +39.0173.615693 - Fax +39.0173.620922 - email : uff_tecnico@cpa-piscine.it

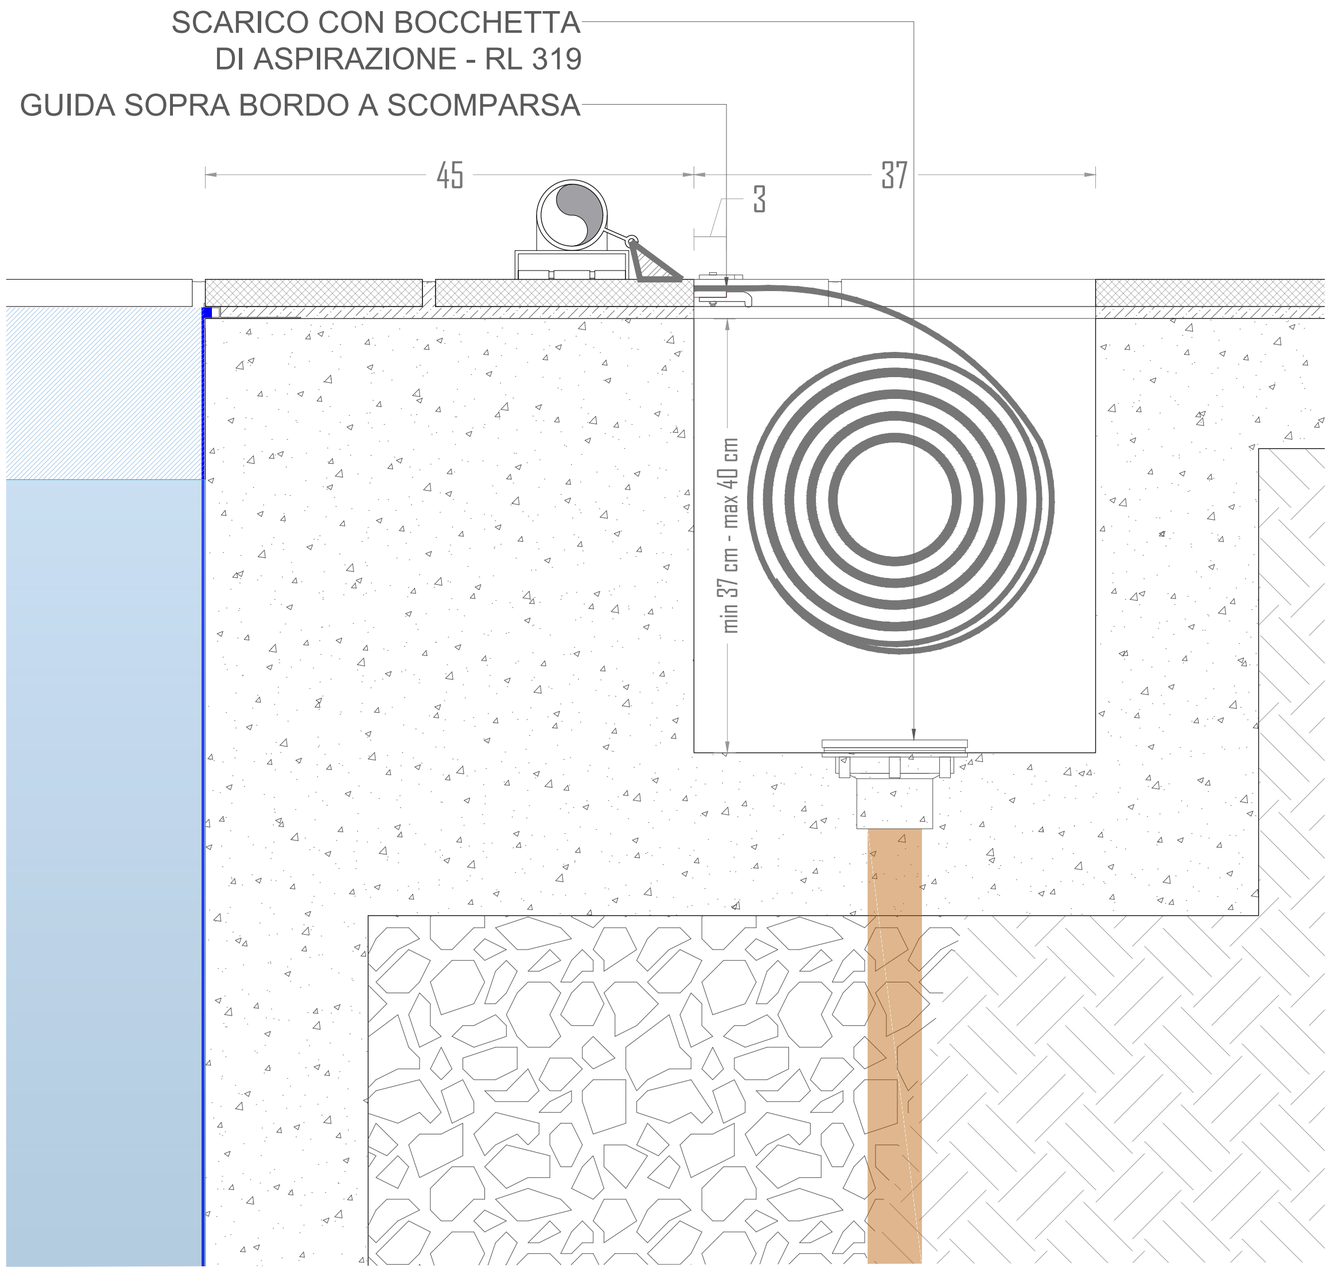


1 SEZIONE B-B'
Fuori scala

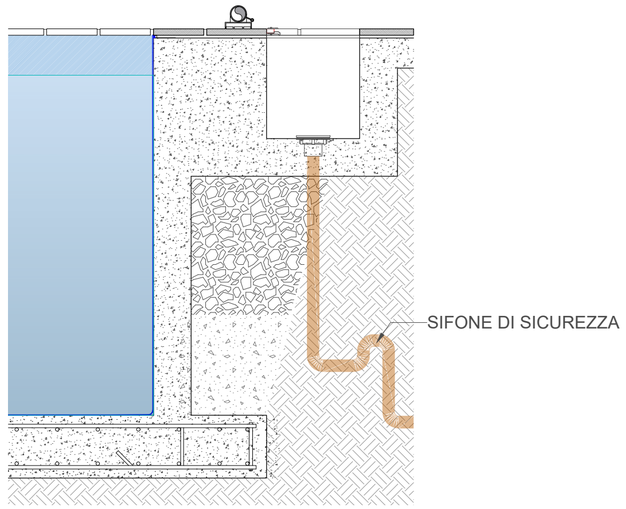


2 SISTEMA DI DRENAGGIO
Fuori scala

Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato, modificato o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

| Id. Unico | 20-0000 | | | foglio |
|---|---|---|---|---|
| Committente | C.P.A. srl | | | 02 di 02 |
| Rev. | Data | Disegnatore | Controllore | scala |
| | | | | F.S. |
| | | | | dis. n° |
| -- | -- | -- | -- | 02 |
| 03 | 01/03/2022 | arch. Ilaria Mutti | M. Cussino | |

Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato, modificato o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

file safetycover_predisposizione_recessed_toptrack_guida_soprabordo_nascosta_rev03