SAFETY COVER

MODELLO: CONFIGURAZIONE C - SKIMMER SFIORATORE - GUIDA RIBASSATA

C.P.A. Srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 -12060 Roddi (CN) - Italy
Tel. +39.0173.615693 - Fax +39.0173.620922 - email : uff_tecnico@cpa-piscine.it

REQUISITI GENERALI
1. La piscina deve essere un rettangolo perfetto, con angoli di 90°. Tutti i lati devono essere perpendicolari tra di loro.
2. Il bordo piscina deve avere una sporgenza massima di 3 cm rispetto al muro della piscina.
3. Il vano copertura deve possedere un adeguato sistema di drenaggio.

VANO COPERTURA
1. Il vano copertura per l'alloggiamento della Safety Cover è importante che sia perpendicolare alla lunghezza della piscina. Realizzare, dunque, il vano una volta definite le pareti della vasca.
2. Il lato motore dovrà avere una lunghezza minima di 81 cm o massima di 91 cm dal bordo interno piscina. Il lato folle, invece, dovrà avere una lunghezza di 30 cm.
3. Il vano copertura dovrà essere di larghezza ed una profondità pari a 37 cm.

COLLEGAMENTI IDRAULICI
1. Non posizionare accessori sul lato adiacente al vano di alloggiamento della copertura. Si consiglia di posizionare gli skimmer e tutti gli altri accessori sul lato perpendicolare al vano copertura.
2. Il sistema di drenaggio nel lato motore è obbligatorio. Per un sistema ottimale, è consigliato prevedere un ulteriore sistema di drenaggio nel lato folle.
3. Si raccomanda l'installazione di un sistema automatico per la regolazione del livello dell'acqua in vasca.

COLLEGAMENTI ELETTRICI
1. Il motore ha un assorbimento massimo di 25,9 A, 24 VDC*. I cavi dovranno essere oppurtunamente dimensionati in base alle condizioni di cantiere.
2. Sia per il lato motore che per il lato folle, prevedere una messa a terra.
3. Tutti i cavi elettrici devono essere inseriti in una cassetta stagna.

INSTALLAZIONE DELLA COPERTURA
1. La copertura può essere installata solo dopo che l'acqua della piscina sia ad almeno 15 cm al di sotto delle guide.
2. In nessun caso la copertura può essere lasciata sulla piscina senza il livello dell'acqua corretto.
3. Non utilizzare la copertura a vasca vuota.

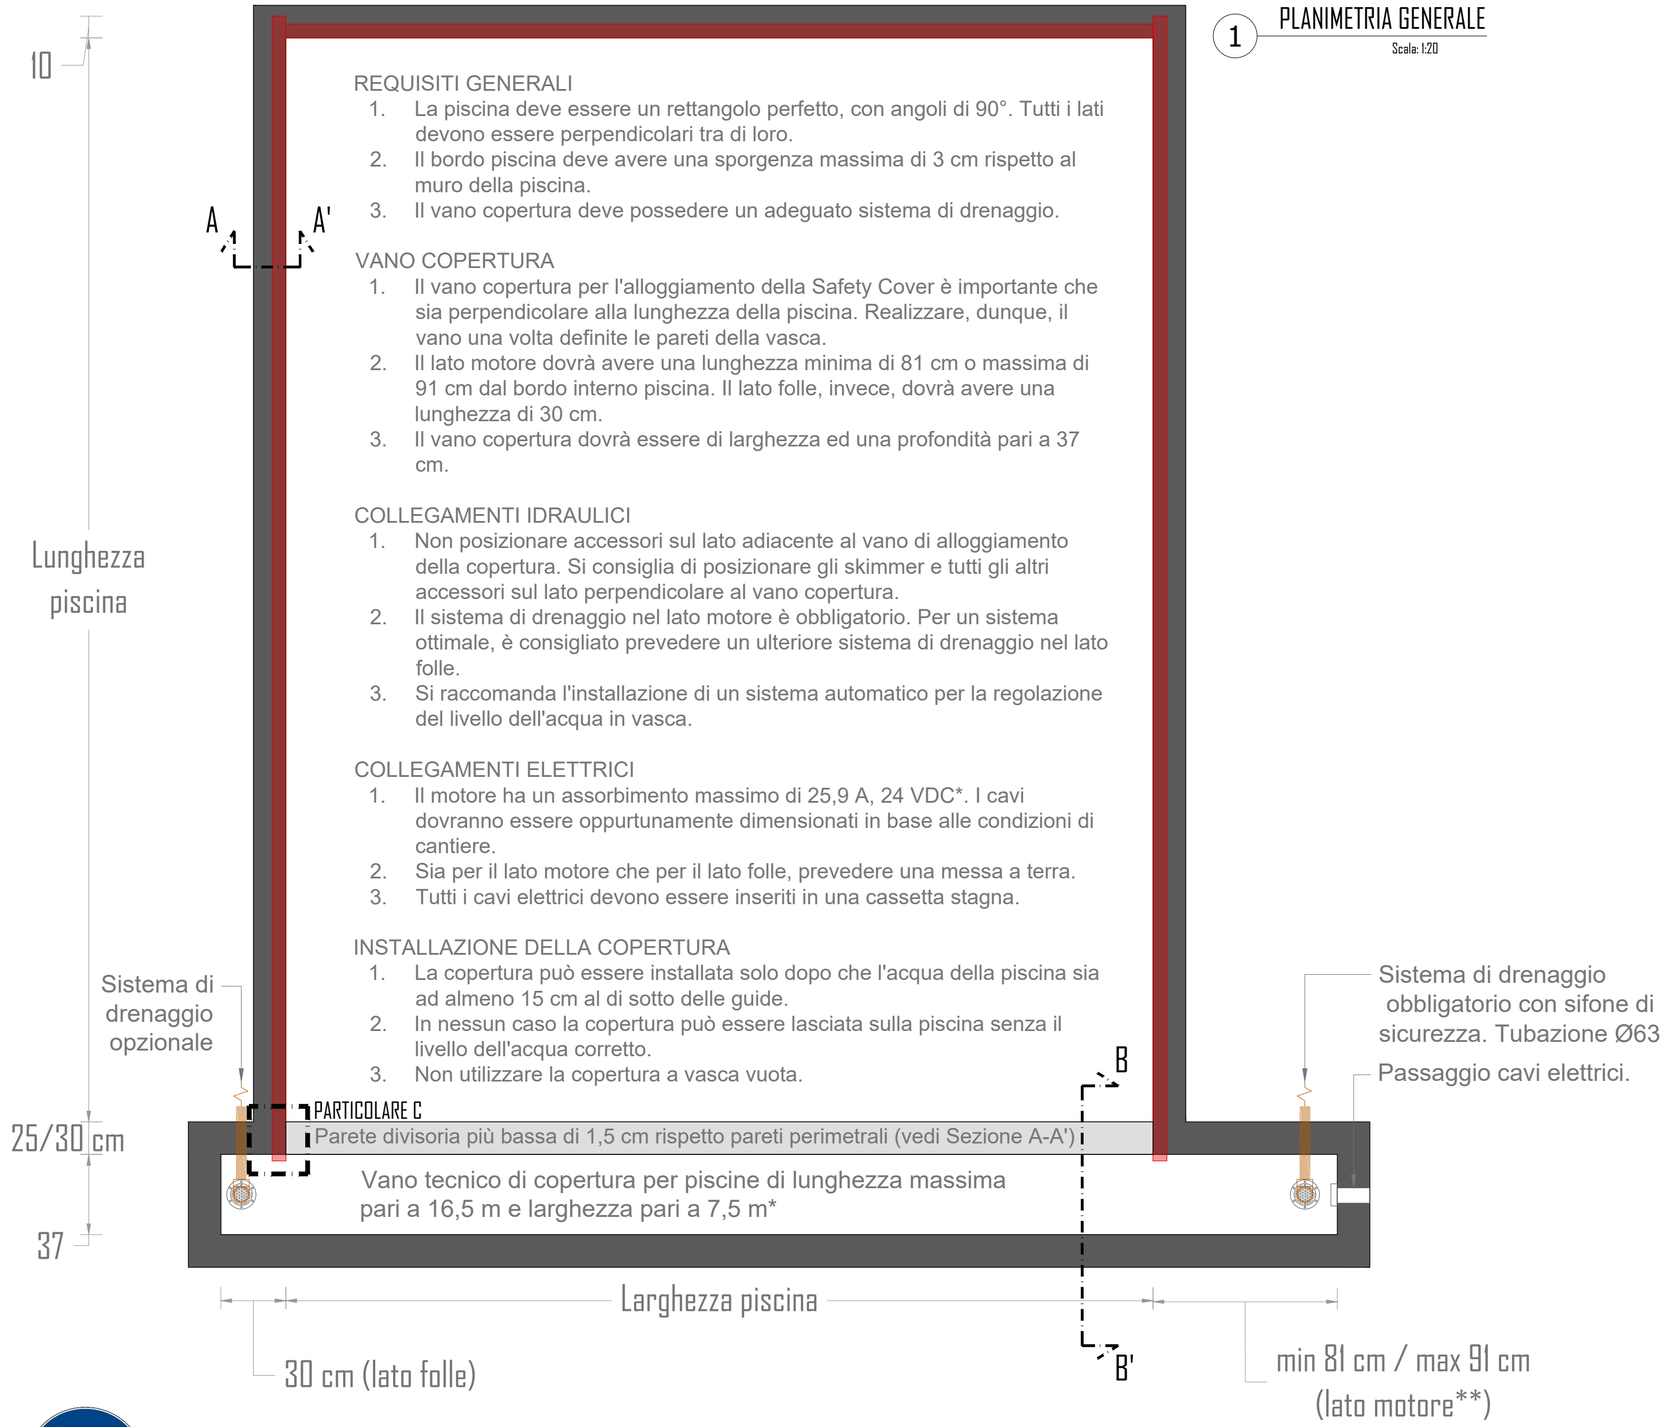

1 PLANIMETRIA GENERALE
Scala: 1:20

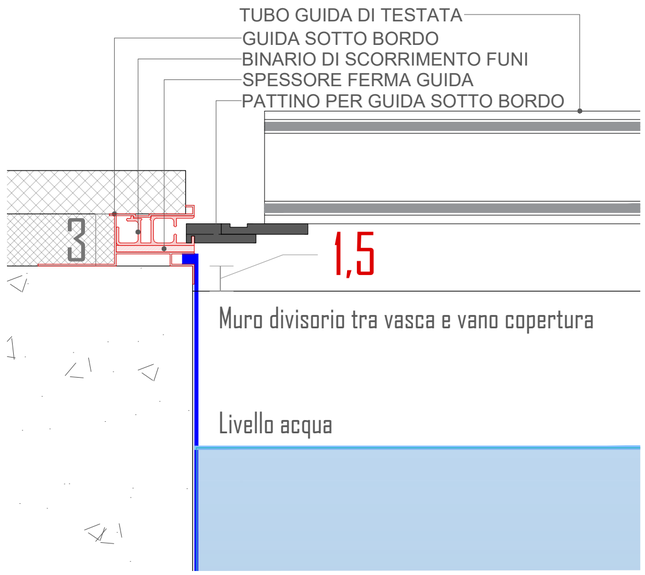

2 SEZIONE A-A'
Scala: 4:1

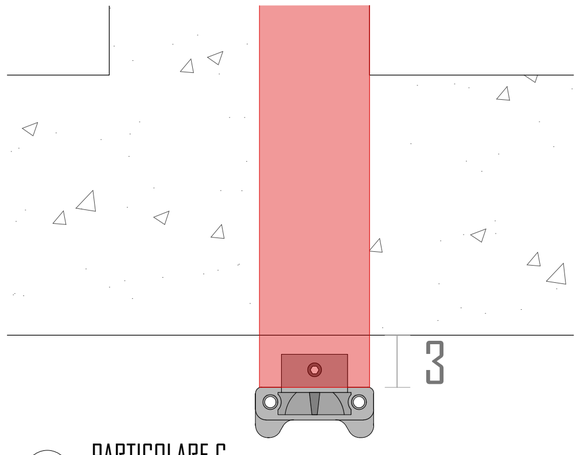

3 PARTICOLARE C
Scala: 4:1

*Per piscine di dimensioni superiori a 16,5 x 7,5 m vedere manuale "Motore idraulico Safety Cover" dedicato.
**Il lato motore dev'essere a destra. Per determinare la posizione, collocarsi dietro il vano copertura rivolti verso l'estremità opposta alla piscina.

Id. Unico	22-0000			foglio
Committente	C.P.A. srl			01 di 02
Rev.	Data	Disegnatore	Controllore	scala
				4/1;1/20
				dis. n°
--	--	--	--	01
00	21/04/2022	arch. Ilaria Mutti	M. Cussino	

Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato, modificato o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

safetycover_predisposizione_recessed_undertrack_skimmer_sfioro_guida_ribassata_cpasrl_rev00

SAFETY COVER

MODELLO: CONFIGURAZIONE C - SKIMMER SFIORATORE - GUIDA RIBASSATA

C.P.A. Srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 -12060 Roddi (CN) - Italy
Tel. +39.0173.615693 - Fax +39.0173.620922 - email : uff_tecnico@cpa-piscine.it

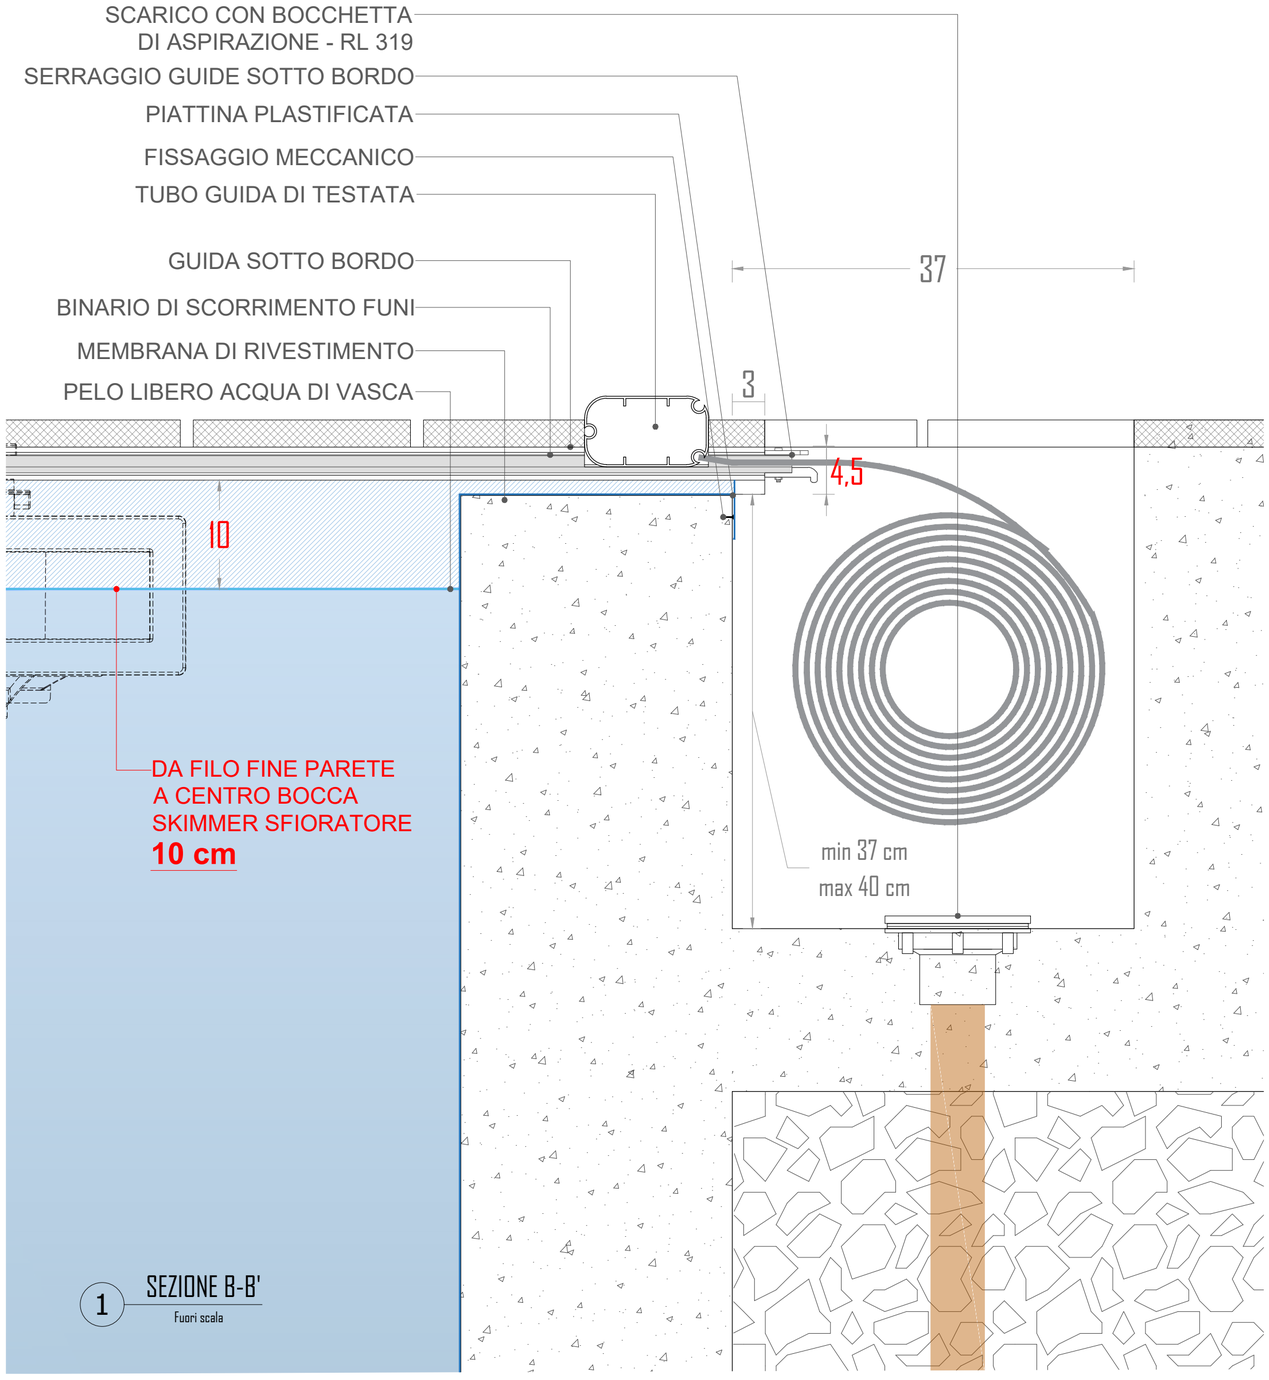

1 SEZIONE B-B'

Fuori scala

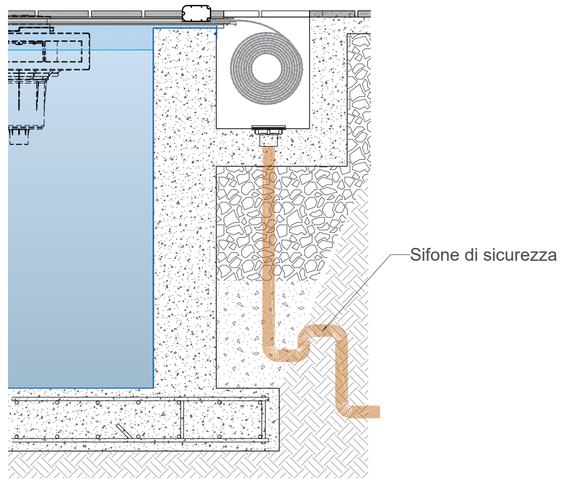

2 SISTEMA DI DRENAGGIO

Fuori scala

Id. Unico	22-0000			foglio
Committente	C.P.A. srl			02 di 02
Rev.	Data	Disegnatore	Controllore	scala
				F.S.
				dis. n°
--	--	--	--	02
00	20/10/2022	arch. Ilaria Mutti	M. Cussino	

Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato, modificato o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.

safetycover_predisposizione_recessed_undertrack_skimmer_sfioro_guida_ribassata_cpasrl_rev00

Il presente disegno non può essere riprodotto, copiato, modificato o comunicato a terzi senza autorizzazione scritta.