ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

C.P.A. S.R.L.

ΦΙΛΤΡΑ ΥΨΗΛΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ DANUBIO

Χαρακτηριστικά

- Φίλτρα υψηλής ικανότητας για χρήση σε συστήματα φιλτραρίσματος που σχετίζονται με πισίνες για δημόσια ή ιδιωτική χρήση, κατασκευασμένα από υαλοβάμβακα και ρητίνη πολυεστέρα.
- Δεξαμενές από σύρμα τυλιγμένο σε υαλοβάμβακα και ρητίνη πολυεστέρα.
- Ενισχυμένη πλάκα που παρέχει υποστήριξη σε διησθητικές μάζες
- Πρόσβαση από πλευρικό πέρασμα
- Αποστράγγιση κάτω από την πλάκα
- Πλευρική θύρα παρακολούθησης κατάστασης φίλτρου
- Δυνατότητα φόρτισης φίλτρου μονής και πολλαπλής στρώσης

Χαρακτηριστικά απόδοσης

	ΣΕΙΡΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ			
	DANUBIO	1400	1600	1800	2000
ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ	atm	3,8	3,8	3,8	3,8
ΜΕΓΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	atm	2,5	2,5	2,5	2,5
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΙΕΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	< kPa	50	50	50	50
ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ	° C	50	50	50	50
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Ø	mm	1420	1625	1830	2035
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΦΙΛΤΡΟΥ	m^2	1,54	2,01	2,54	3,14
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ	$m^3/h/m^2$	35	35	35	35
ΡΟΗ	m^3/h	54	70	89	110
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ	$m^3/h/m^2$	40	40	40	40
ΡΟΗ	m^3/h	61	80	101	126
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΑΝΣΗΣ	$m^3/h/m^2$	50	50	50	50
ΡΟΗ	m^3/h	77	100	125	156
ΥΨΟΣ ΔΙΗΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	mm	1000	1000	1000	1000
Ø ΣΥΝΔΕΣΗ	mm	110	160	160	160
ΜΑΖΑ	kg	345	410	542	585

Φόρτιση φίλτρου μονής στρώσης

	ΣΕΙΡΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ			
	DANUBIO	1400	1600	1800	2000
ΥΨΟΣ ΔΙΗΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	mm	0,2	0,2	0,2	0,2
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΧΑΛΙΚΙ Ø 3-5 mm	kg	360	470	595	735
ΥΨΟΣ ΔΙΗΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	mm	0,8	0,8	0,8	0,8
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ Ø 0,4 0,8 mm	kg	1660	2170	2745	3390

Φόρτιση φίλτρου πολλαπλών στρώσεων

	ΣΕΙΡΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ			
	DANUBIO	1400	1600	1800	2000
ΥΨΟΣ ΔΙΗΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	mm	0,1	0,1	0,1	0,1
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΧΑΛΙΚΙ Ø 3 - 5 mm	kg	180	235	298	367
ΥΨΟΣ ΔΙΗΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	mm	0,1	0,1	0,1	0,1
ΧΑΛΑΖΙΑΚΟ ΧΑΛΙΚΙ Ø 1 - 2 mm	kg	185	240	300	370
ΥΨΟΣ ΔΙΗΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	mm	0,5	0,5	0,5	0,5
ΧΑΛΑΖΙΑΚΗ ΑΜΜΟΣ Ø 0,4 - 0,8 mm	kg	1040	1360	1715	2120
ΥΨΟΣ ΔΙΗΣΘΗΤΙΚΟΥ ΣΤΡΩΜΑΤΟΣ	mm	0,3	0,3	0,3	0,3
ΥΔΡΟ ΑΝΘΡΑΚΙΤΗΣ Ø 1,4 - 2,5 mm	kg	345	450	570	705

Σχέδιο φόρτισης πολλαπλών στρώσεων

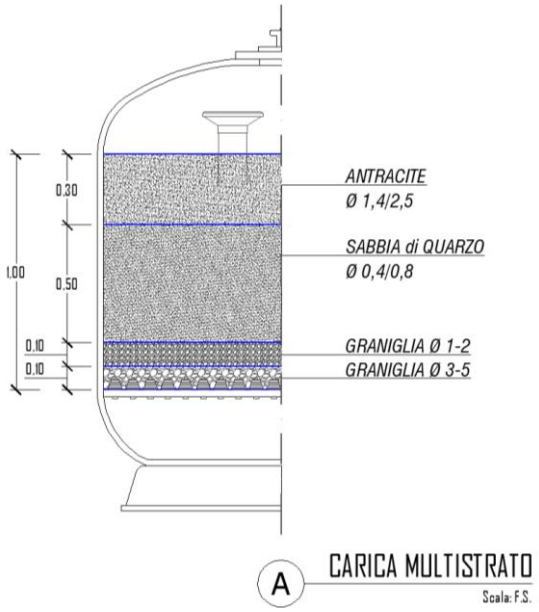

Χαρακτηριστικά Διαστάσεων

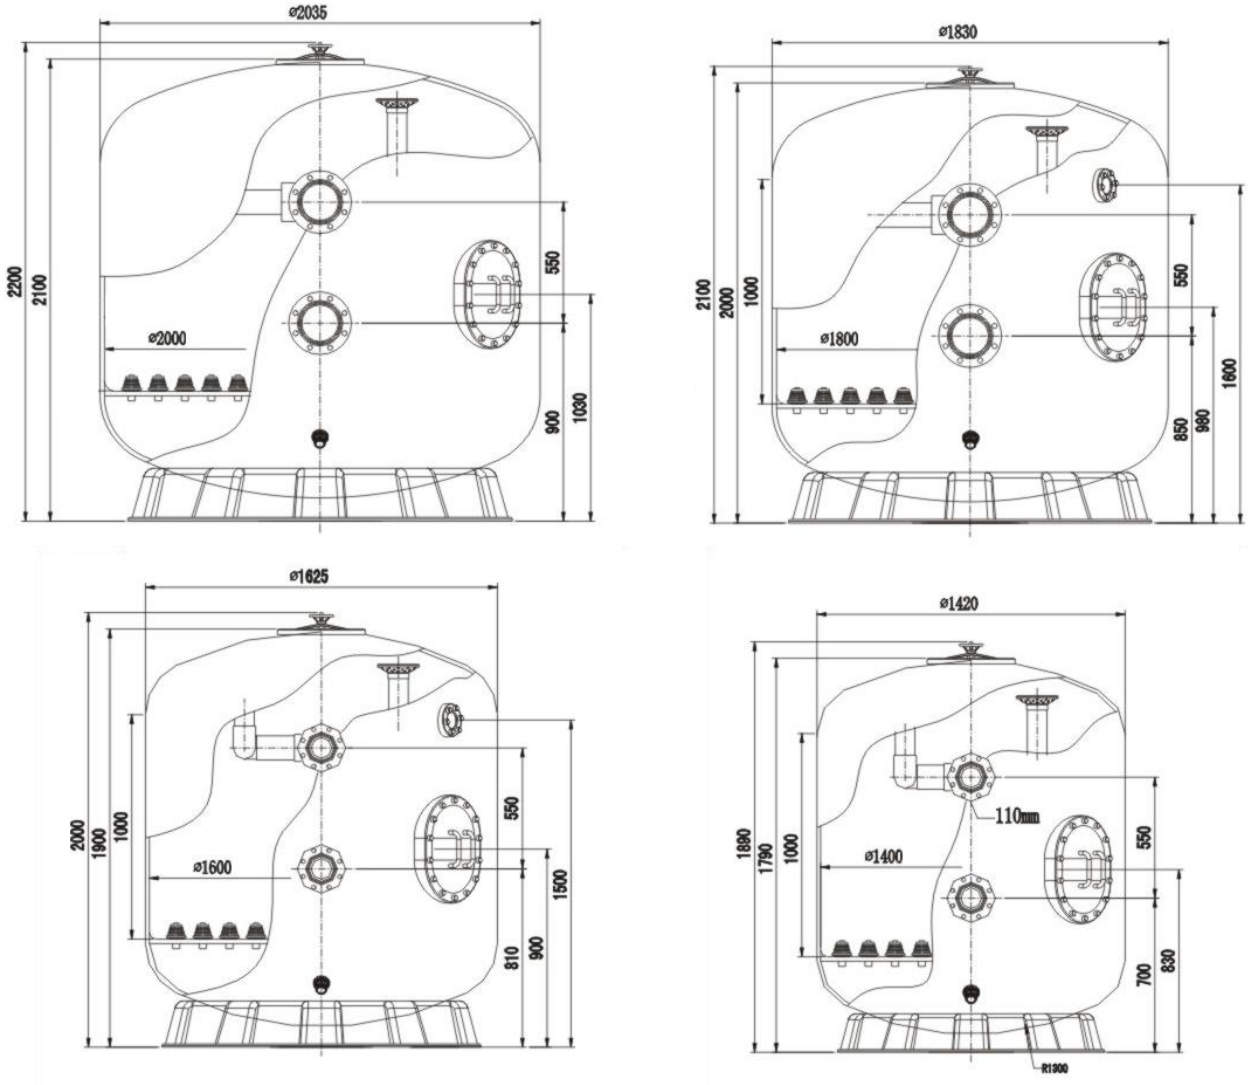

Σημειώσεις

- Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το έγγραφο μπορούν να αλλάξουν κατά την κρίση του υπευθύνου, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, σύμφωνα με τις τροποποιήσεις του προϊόντος που περιγράφεται στο παρόν έγγραφο : θα είναι ευθύνη του πελάτη κατά τη στιγμή της παραγγελίας να επαληθεύσει την αντιστοιχία του προϊόντος με τις πληροφορίες που παρέχονται στο παρόν Τεχνικό Δελτίο.
- Τυχόν τεχνικά διαγράμματα σε αυτό το έγγραφο έχουν μόνο πληροφοριακό χαρακτήρα και δεν ισχύουν για κανονιστικούς σκοπούς.