SCHEMA TIPO IMPIANTO BAGNO TURCO

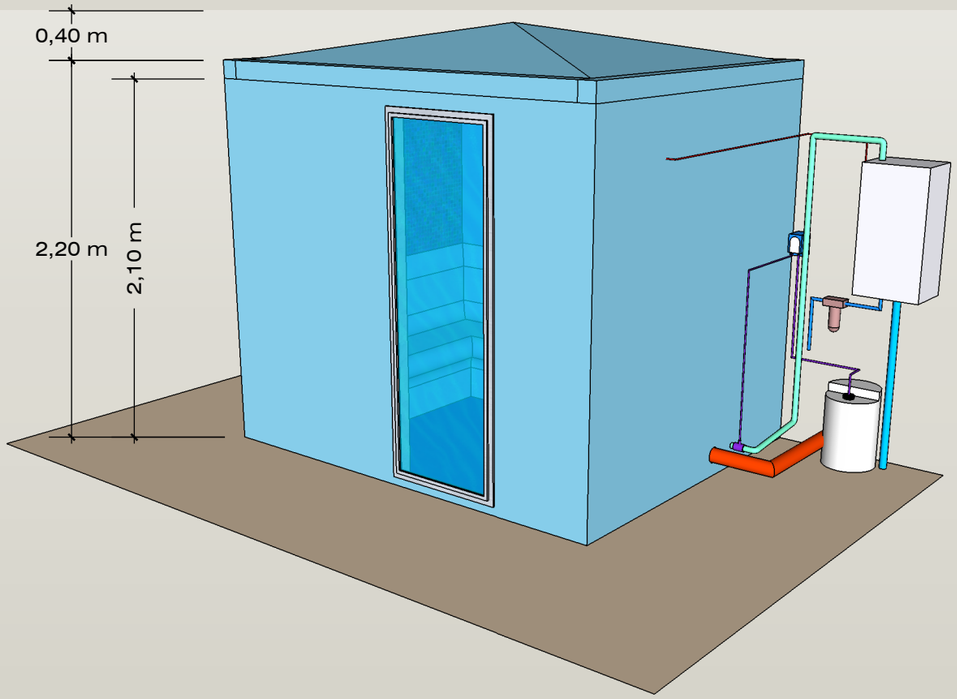

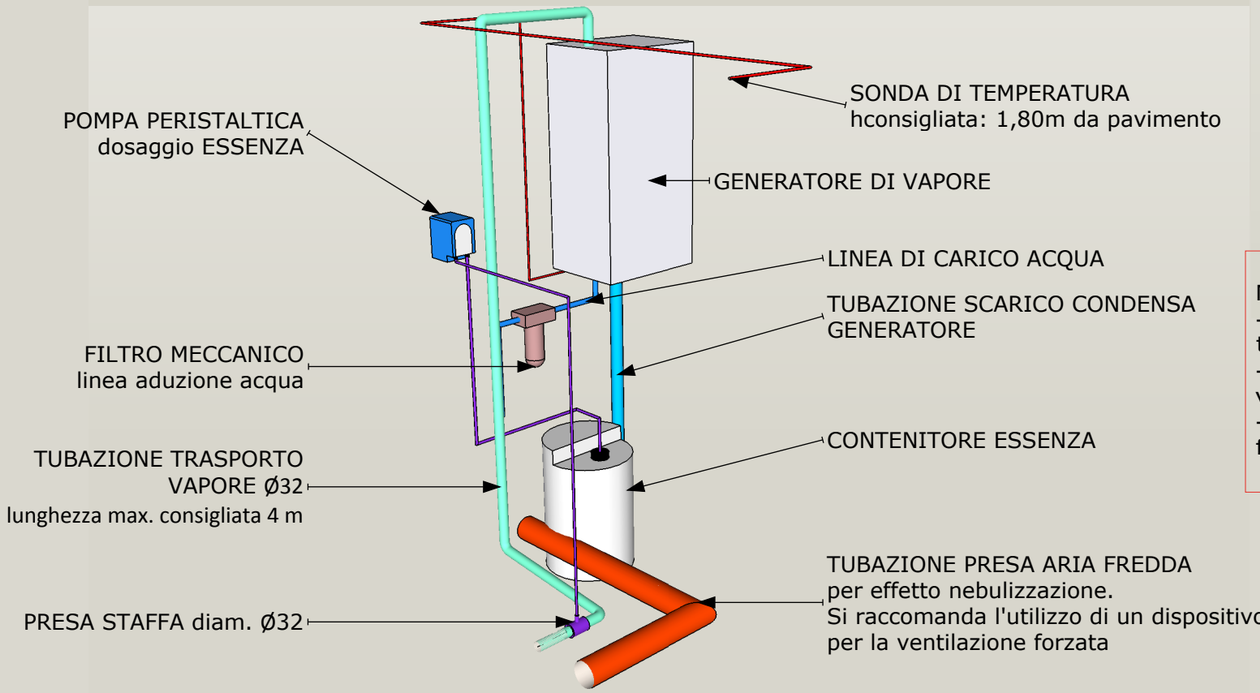

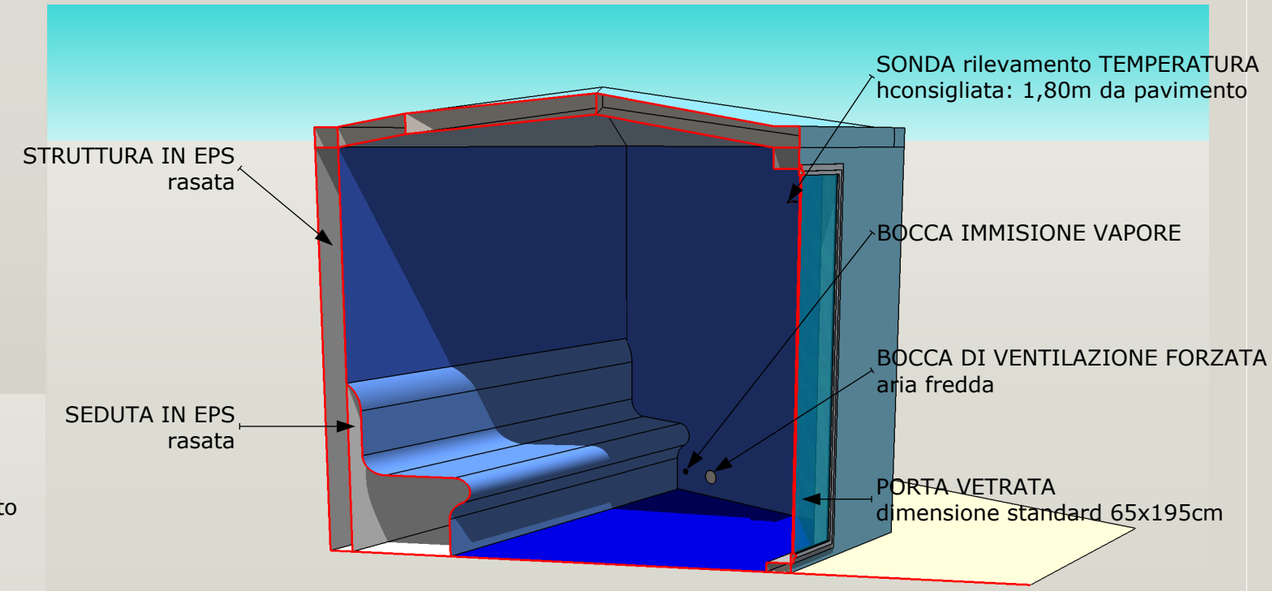

NOTA BENE:
- Si raccomanda di evitare bruschi cambi di direzione ed angoli retti nel percorso della tubazione per il trasporto vapore;
- Si raccomanda di non superare i 4 m lineari di sviluppo complessivo della tubazione per il trasporto vapore;
- Si raccomanda di terminare il percorso della tubazione del trasporto vapore con una pendenza a favore del paviemento così da favorire lo spurgo di eventuale condensa;

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it