SCHEDA TECNICO INFORMATIVA

C.P.A. S.R.L.

SCAMBIATORI DI CALORE ELETTRICI IN INOX – SERIE D-EWT-EV

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it

DESCRIZIONE

Gli scambiatori elettrici in titanio della serie D-EWT-EV, con termostato di regolazione 0-40°C, termostato di sicurezza 55°C, flussostato di sicurezza per mancanza di flusso, e con resistenze Incoloy 825 altamente resistenti alla corrosione, hanno un vasto utilizzo: per il riscaldamento di piscine, vasche idromassaggio e impianti simili.
Per l'installazione nel circuito di filtrazione sono stati sviluppati appositamente due nuovi e innovativi bocchettoni in plastica ad incollaggio ø 50 mm.
È possibile installare il flussostato sul bocchettone plastico in ingresso o uscita allo scambiatore.
Adatto per impianti fissi o mobili.

CARATTERISTICHE

Involucro:	AISI 316 / 14404
Resistenze:	Incoloy 825
IP-Code:	IPX4
Frequenza	50 / 60 Hz
Quadro controllo	esterno

INFORMAZIONI TECNICHE

	D-EWT-EV 1,5	D-EWT-EV 3	D-EWT-EV 6	D-EWT-EV 9	D-EWT-EV 12	D-EWT-EV 15	D-EWT-EV 18
Capacità termica	1,5 kW	3 kW	6 kW	9 kW	12 kW	15 kW	18 kW
Capacità pompa min.	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h	2800 l/h
Pressione	Max. 3 bar	Max. 3 bar	Max. 3 bar	Max. 3 bar	Max. 3 bar	Max. 3 bar	Max. 3 bar
Corrente ~3 + N ph 400V	2,2 A	4,3 A	8,7 A	13 A	17,3 A	21,7 A	26 A
Corrente ~1 ph 230V	6,6 A	12,9 A	26,1 A	-	-	-	-

DIMENSIONI

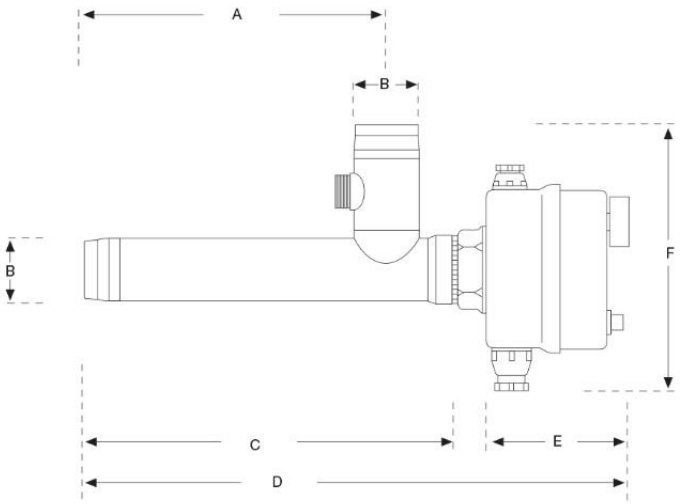

Cod	Tipo	A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]	F [mm]
1040520	D-EWT-EV 1,5	293	Ø 50	345	475	110	255
1040521	D-EWT-EV 3	293	Ø 50	345	475	110	255
1040522	D-EWT-EV 6	363	Ø 50	415	545	110	255
1040523	D-EWT-EV 9	363	Ø 50	415	545	110	260
1040524	D-EWT-EV 12	453	Ø 50	505	635	110	260
1040525	D-EWT-EV 15	553	Ø 50	605	735	110	270
1040526	D-EWT-EV 18	653	Ø 50	705	835	110	270

- Le informazioni contenute nel presente documento possono variare a discrezione del redigente, senza preavviso, contestualmente alle modifiche del prodotto in oggetto al presente documento: sarà onere del cliente all'atto dell'ordine verificare la persistente corrispondenza del prodotto alla scheda informativa.
- Eventuali schemi tecnici riprodotti nel presente documento hanno valenza puramente informativa e non sono validi ai fini normativi