POMPA SOMMERSA

Cod. 1060066

Impieghi

La rimozione dell'acqua che si accumula sopra il telo della piscina viene automaticamente evacuata tramite il controllo di un sensore ottenuto da due lamelle in acciaio inox che, una volta in contatto con l'acqua, attivano immediatamente la pompa.

Caratteristiche

Massima portata Q	2000 l/h
Prevalenza H max.	2,25 m
Potenza assorbita	35 W
Tensione nominale	12 V – 50 Hz

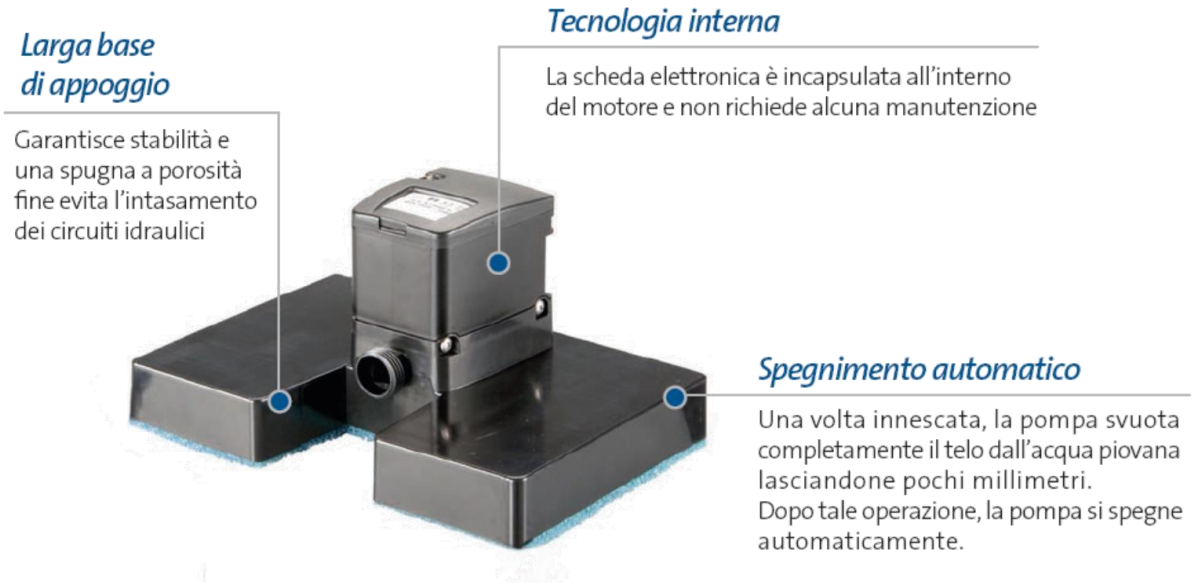

C.P.A. srl si riserva il diritto di cambiare, totalmente od in parte, le caratteristiche dei prodotti ed il contenuto di questo documento senza preavviso alcuno.
Tutte le immagini sono riprodotte a solo titolo indicativo.

C.P.A. srl
Via Don Demetrio Castelli, 71 - 12060 RODDI (CN)
Tel. 0173.615693 - Fax 0173.620922
www.cpa-piscine.it
cpa@cpa-piscine.it